




Leuchtstoff-Unterbauleuchte mit Schalter und Relingaufnahme

- Anwendung:** anspruchsvolle Leuchtlösung mit Relingaufnahme für Küchen
- Anschluss:** T5: 220 – 240V / 50 – 60Hz // DULUX S: 230V / 50Hz
- Leuchtmittel:** besonders langlebige T5 (ø16mm) High Efficiency Leuchtstofflampe, ø Lebensdauer 20.000 Stunden / bzw. Kompaktleuchtstofflampe DULUX S, ø Lebensdauer 8.000 Stunden
- Energieeffizienz:** gut – sehr gut, 67 – 90lm/W (9 – 21W)
- Farbwiedergabe:** gut, Ra = 80 – 89
- Besonderheiten:** seitlich integrierter Schalter; Nut für Relingsystem „Linero 2000“ Firma Peka-Metall AG, Mosen; wahlweise mit Kompaktleuchtstofflampe oder T5-Leuchtmittel; in zwei Längen mit unterschiedlichen Lichtaustritten lieferbar.

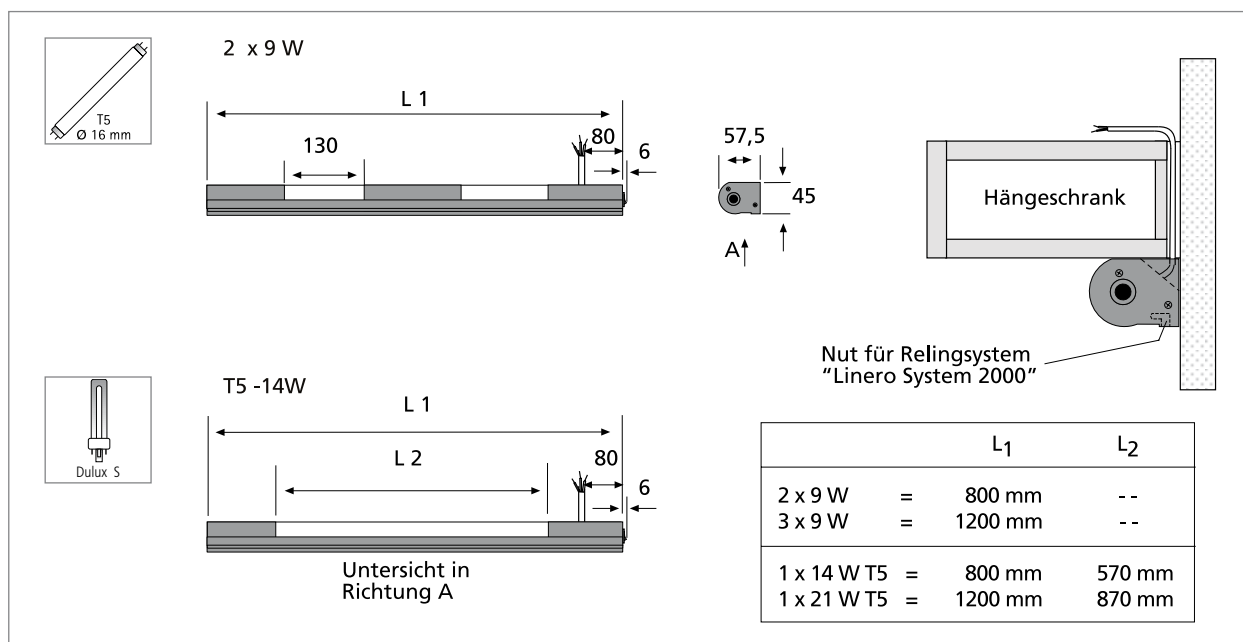

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Hinweis	Gewicht ca.
501 370 106 01	Boston R 800mm 2x9W Dulux	• Alu eloxiert/Lichtfarbe cw (kalt weiß) • Netzanschlussleitung 2m	1350 g
501 370 206 01	Boston R 1200mm 3x9W Dulux	¹⁾ Schutzklasse 1	2040 g
501 370 106 11	Boston R 800mm 1x14 W T5	• Alu eloxiert/Lichtfarbe cw (kalt weiß) • Netzanschlussleitung 1,6m	1110 g
501 370 206 11	Boston R 1200mm 1x21 W T5	²⁾ Schutzklasse 2	1530 g