





Leuchtstoff-Unterbauleuchte mit satiniertem Glas und Relingaufnahme

- Anwendung:** spezielle Arbeitsplatzbeleuchtung für Küchen
- Anschluss:** 220 – 240V / 50 – 60Hz
- Leuchtmittel:** besonders langlebige T5 (Ø 16mm) High Efficiency Leuchtstofflampe, Ø Lebensdauer 20.000 Stunden
- Energieeffizienz:** sehr gut, 86 – 93lm/W (14 – 28W)
- Farbwiedergabe:** gut, Ra = 80 – 89
- Besonderheiten:** flackerfreier Sofortstart und energiesparend durch integriertes elektronisches Vorschaltgerät; Nut für Relingsystem „Linero 2000“ der Firma Peka-Metall AG, Mosen; mit Schalter; in drei verschiedenen Längen lieferbar.

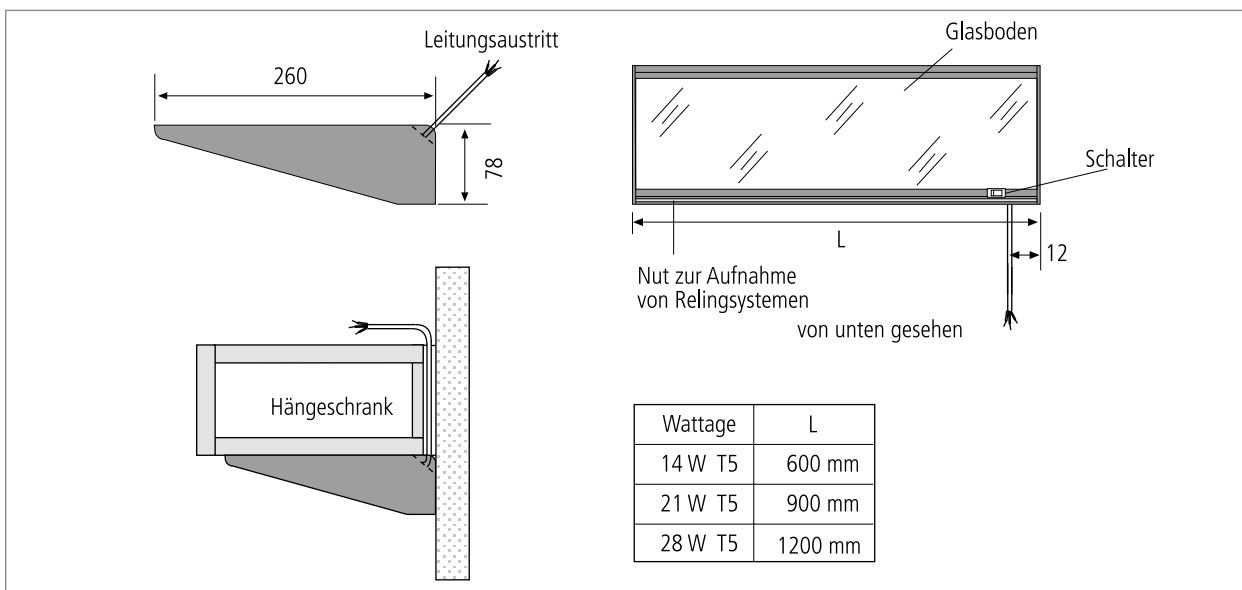

Gamma – die flächige Unterbauleuchte zur gesamten Arbeitsplatzbeleuchtung in Küchen. Mit ansprechendem Aluminiumgehäuse und Boden aus satiniertem Sicherheitsglas. Inklusive Schalter und Möglichkeit für nachträgliche Relingeinhängung (der Firma Peka-Metall AG). Mit 260mm Tiefe und drei verschiedenen Längen variabel einsetzbar.

Artikel-Nr	Bezeichnung	Hinweis	Gewicht ca.
501 470 201 02	Gamma 600mm 14W ww alu eloxiert	<ul style="list-style-type: none"> • Alu eloxiert • Netzanschlussleitung 2m • incl. T5 Leuchtmittel ww (warm weiß) 	3700 g
501 470 202 02	Gamma 900mm 21W ww alu eloxiert		5100 g
501 470 203 02	Gamma 1200mm 28W ww alu eloxiert		7500 g
501 470 101 02	Gamma 600mm 14W ww edelstahloptik	<ul style="list-style-type: none"> • Edelstahloptik • Netzanschlussleitung 2m • incl. T5 Leuchtmittel ww (warm weiß) 	3700 g
501 470 102 02	Gamma 900mm 21W ww edelstahloptik		5100 g
501 470 103 02	Gamma 1200mm 28W ww edelstahloptik		7500 g