


HTM Mouse

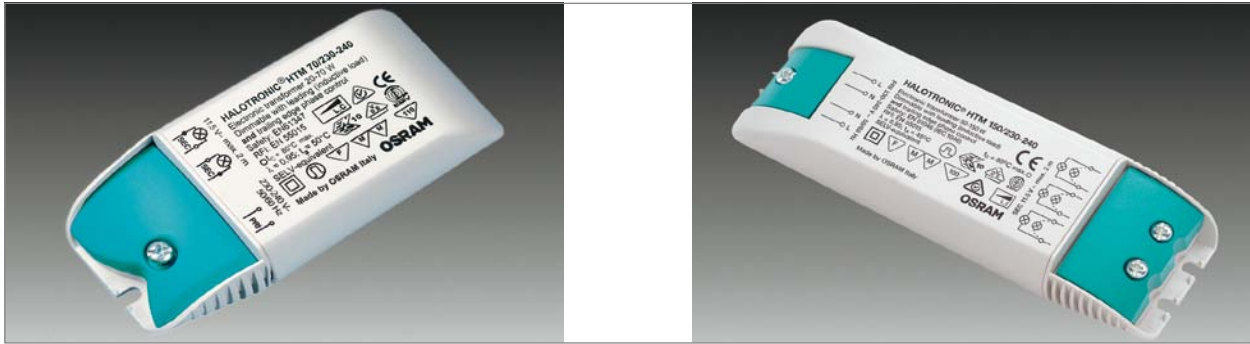

HTM Mouse 70 / HTM Mouse 105

HTM Mouse 150

Elektronische Transformatoren Halotronic®-Mouse

- Anschluss: 230 – 240 V / 50 – 60 Hz
- Leistung: HTM Mouse 70: 20 – 70 W
HTM Mouse 105: 35 – 105 W
HTM Mouse 150: 50 – 150 W
- reversibel elektronische Schutz gegen Kurzschluss, Überlastung, Übertemperatur und Leerlauf
- hoher Immunität, Störfestigkeit
- Konnektivität: HTM 70 /105 2 sekundäre Abgänge
HTM 150 2 Eingänge (schlaufbar), 3 sekundäre Abgänge
- dimmbar mit Phasen- und -abschrittdimmer
- max. zulässige Länge der Sekundärleitungen: **2m** je Leitung

HTM Mouse 70 / HTM Mouse 105

Deckenöffnung D	Höhe H der Zwischendecke
Ø 55 mm	60 mm
Ø 68 mm	48 mm

mit Plattenstärke 19 mm

HTM Mouse 150

Deckenöffnung D	Höhe H der Zwischendecke
Ø 55 mm	120 mm
Ø 68 mm	75 mm

mit Plattenstärke 19 mm

Bezeichnung	Hinweis
Trafo HTM Mouse 70	• Trafo 20–70W
Trafo HTM Mouse 105	• Trafo 35–105W
Trafo HTM Mouse 105 Klett	• Trafo 35–105W • mit Klettbefestigung (Velcro) für Einbaubetoniergehäuse
Trafo HTM Mouse 150	• Trafo 50–150W