

LED 2 ARF 68

LED 2 ARF 78



¹⁾ Ausführung auf Anfrage

Variante Halogen siehe Seiten 90/91



LED

Langfeldleuchten (Leuchtstoff)


Einbau-/Anbauleuchten

Zubehör


Einbauleuchten für Decken

Flache LED-Einbauleuchte

- Anwendung:** energiesparende Einbaustrahler für Küche, Bad und Shop
- Anschluss:** LED-Trafo DC 350mA
- Leuchtmittel:** extrem langlebige 3 x 1W Power-LED, \varnothing Lebensdauer 60.000 Stunden
- Energieeffizienz:** sehr gut, ww: 80lm/W; cw: 90lm/W
- Farbwiedergabe:** ww: gut, Ra = 85; cw: befriedigend, Ra = 70
- Besonderheiten:** geringe Leistungsaufnahme; kein UV-Anteil im Licht; vielseitiges Zubehör mit Distanzring für eine auf 12mm bzw. 13mm (ARF 78-LED 2) verringerte Einbautiefe und Aufbauing für die Montage ohne Einbaubohrung (nur ARF 68-LED 2); Gehäuse aus Hightech-Kunststoff (hochtemperaturbeständig, formstabil und versprödungssicher) garantiert auch nach Jahren sicheren Halt.
- Auf Anfrage:** mit Anschlussleitung 0,1 m plus Verbindungsleitung 2 m

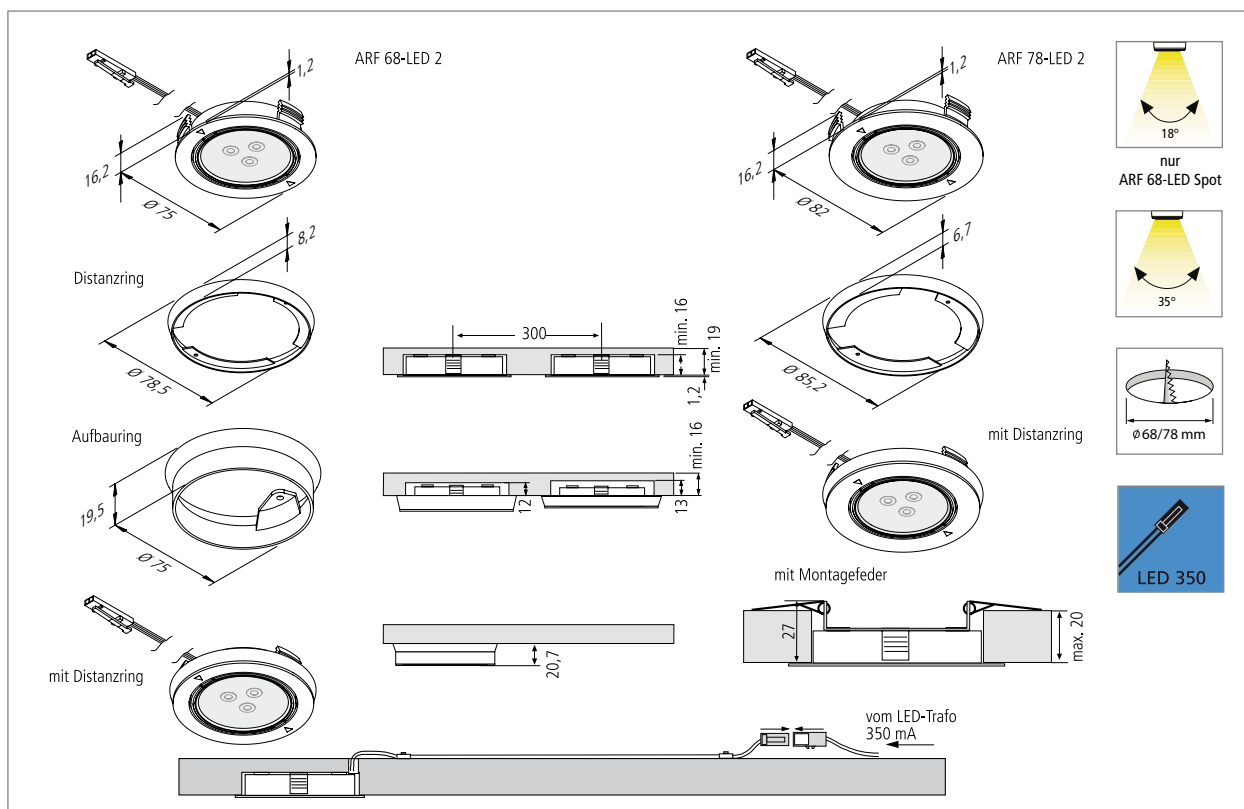

LED 2 ARF 68 / LED 2 ARF 78

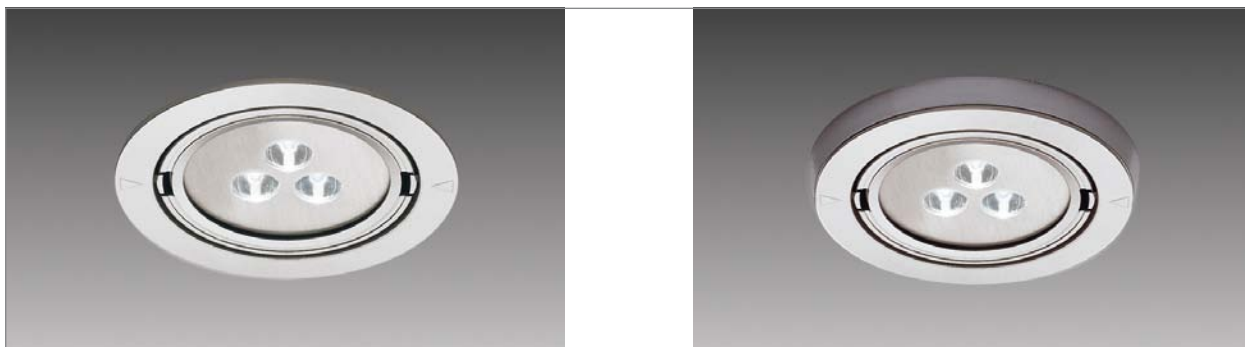

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Abbildung	Hinweis	Gewicht ca.	
610 011 302 04	ARF 68-LED Spot 3x1W ww chrom		<ul style="list-style-type: none"> für 68er Bohrung Lichtfarbe ww (warm weiß) Anschlussleitung 1,8m mit LED 350-Stecker Spot mit 18° Ausstrahlungswinkel 	90 g	
610 011 302 06	ARF 68-LED Spot 3x1W ww chrom-matt		90 g		
610 011 302 08	ARF 68-LED Spot 3x1W ww edelstahloptik		90 g		
610 011 301 04	ARF 68-LED Spot 3x1W cw chrom		<ul style="list-style-type: none"> für 68er Bohrung Lichtfarbe cw (kalt weiß) Anschlussleitung 1,8m mit LED 350-Stecker Spot mit 18° Ausstrahlungswinkel 	90 g	
610 011 301 06	ARF 68-LED Spot 3x1W cw chrom-matt		90 g		
610 011 301 08	ARF 68-LED Spot 3x1W cw edelstahloptik		90 g		
610 011 202 04	ARF 68-LED 2 3x1W ww chrom			<ul style="list-style-type: none"> für 68er Bohrung Lichtfarbe ww (warm weiß) Anschlussleitung 1,8m mit LED 350-Stecker 	90 g
610 011 202 06	ARF 68-LED 2 3x1W ww chrom-matt			90 g	
610 011 202 08	ARF 68-LED 2 3x1W ww edelstahloptik	90 g			
610 011 204 08	LED 2 ARF 68.7 ww 100 mm edelstahloptik	<ul style="list-style-type: none"> Lichtfarbe ww (warm weiß) Anschlussleitung 0,1 m plus Verbindungsleitung 2 m mit LED 350-Stecker 		90 g	
610 011 201 04	ARF 68-LED 2 3x1W cw chrom	<ul style="list-style-type: none"> für 68er Bohrung Lichtfarbe cw (kalt weiß) Anschlussleitung 1,8m mit LED 350-Stecker 		90 g	
610 011 201 06	ARF 68-LED 2 3x1W cw chrom-matt			90g	
610 011 201 08	ARF 68-LED 2 3x1W cw edelstahloptik			90 g	
610 503 732 08	3er Set ARF 68-LED 2 3x1W ww edelstahloptik			incl. Trafo LED 350/9W	445 g
610 503 752 08	5er Set ARF 68-LED 2 3x1W ww edelstahloptik		incl. Trafo LED 350/2x9W	670 g	
610 005 902 04	ARF 78-LED 2 3x1W ww chrom		<ul style="list-style-type: none"> für 78er Bohrung Lichtfarbe ww (warm weiß) Anschlussleitung 1,8m mit LED 350-Stecker 	95 g	
610 005 902 06	ARF 78-LED 2 3x1W ww chrom-matt		95 g		
610 005 902 08	ARF 78-LED 2 3x1W ww edelstahloptik		95 g		
610 005 901 04	ARF 78-LED 2 3x1W cw chrom		<ul style="list-style-type: none"> für 78er Bohrung Lichtfarbe cw (kalt weiß) Anschlussleitung 1,8m mit LED 350-Stecker 	95 g	
610 005 901 06	ARF 78-LED 2 3x1W cw chrom-matt			95 g	
610 005 901 08	ARF 78-LED 2 3x1W cw edelstahloptik			95 g	
610 503 832 08	3er Set ARF 78-LED 2 3x1W ww edelstahloptik			incl. Trafo LED 350/9W	460 g
610 503 852 08	5er Set ARF 78-LED 2 3x1W ww edelstahloptik			incl. Trafo LED 350/2x9W	700 g
205 020 108 02	Distanzring (K105) chrom		<ul style="list-style-type: none"> für ARF 68-LED 2 verringert die Einbautiefe auf 12mm 	4 g	
205 020 108 12	Distanzring (K105) chrom-matt		4 g		
205 020 108 08	Distanzring (K105) edelstahloptik		4 g		
205 020 108 64	Distanzring (K129) chrom		<ul style="list-style-type: none"> für ARF 78-LED 2 verringert die Einbautiefe auf 13mm 	5 g	
205 020 108 66	Distanzring (K129) chrom-matt		5 g		
205 020 108 68	Distanzring (K129) edelstahloptik		5 g		
515 000 370 04	Aufbauring (K106) chrom		<ul style="list-style-type: none"> für ARF 68-LED 2 incl. Befestigungsschrauben 	14 g	
515 000 370 06	Aufbauring (K106) chrom-matt		14 g		
515 000 370 08	Aufbauring (K106) edelstahloptik		14 g		
615 000 301 01	Montagefeder ARF 68/78/Q		zur Montage in Leichtbaudecken	24 g	
215 250 610 01	LED 350 Verbindungsleitung 1m			12 g	
215 250 620 01	LED 350 Verbindungsleitung 2m		20 g		

LED 350-Trafos siehe ab Seite 42