

LED Eye




¹⁾ Ausführung auf Anfrage





Kleine LED-Einbauleuchte

- Anwendung:** Einbaustrahler für Regale und Vitrinen in Wohn- und Geschäftsräumen
- Anschluss:** LED-Trafo DC 350 mA
- Leuchtmittel:** extrem langlebige 1 x 1W Power-LED, \varnothing Lebensdauer 50.000 Stunden
- Energieeffizienz:** gut–sehr gut, ww: 60lm/W; cw: 80lm/W
- Farbwiedergabe:** ww: gut, Ra = 90; cw: befriedigend, Ra = 75
- Besonderheiten:** geringe Leistungsaufnahme; kein UV-Anteil im Licht; 5 Varianten mit Ausstrahlungswinkeln von 25, 35, 45 und 65°; schwenkbar für Durchgangsbohrung oder starr für Sacklochbohrung.

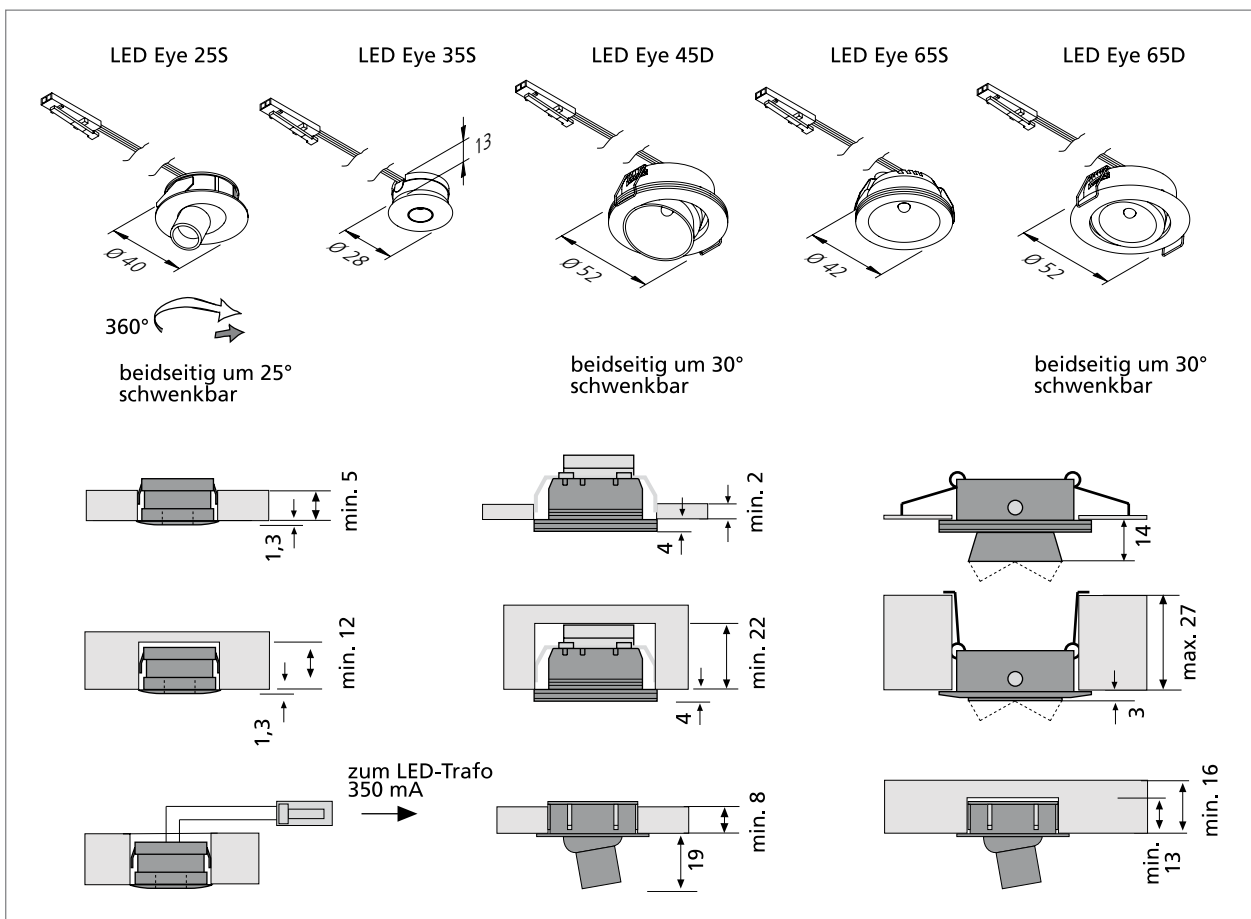

LED Eye

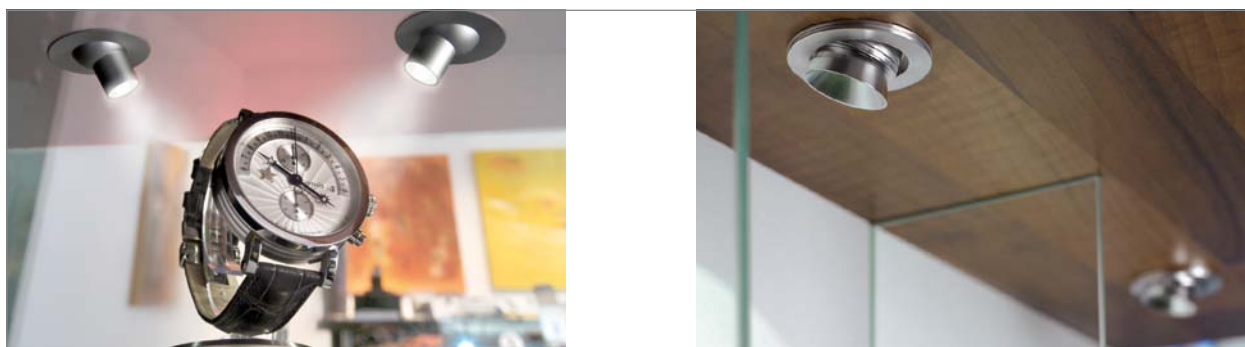

ø 25 mm:
 LED Eye 35S
 ø 35 mm:
 LED Eye 25S + 65S
 ø 45 mm:
 LED Eye 45D + 65D

LED Eye – der Strahler für verschiedene Einbauten auf kleinem Raum. Mit „kaltem“ Licht und fast unbegrenzter Lebensdauer als Akzentbeleuchtung in Möbeln, Regalen und Vitrinen. Optimal zur Beleuchtung Wärme empfindlicher Bereiche und Produkte im Ladenbau oder in Bad, Küche und Wohnbereichen. Inklusive Power-LED mit 1 W.

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Abbildung	Hinweis	Gewicht ca.
610 010 105 07	LED Eye 25S 1W ww alu-eloxiert		<ul style="list-style-type: none"> • Anschlussleitung 1,8m mit LED 350-Stecker • Lichtfarbe ww (warm weiß) bzw. cw (kalt weiß) • Ausstrahlungswinkel 25° • Sacklochbohrung 	40 g
610 010 105 03	LED Eye 25S 1W ww schwarz			40 g
610 010 115 07	LED Eye 25S 1W cw alu-eloxiert			40 g
610 010 115 03	LED Eye 25S 1W cw schwarz			40 g
610 010 100 27	LED Eye 35S 1W ww alu-eloxiert		<ul style="list-style-type: none"> • Anschlussleitung 1,8m mit LED 350-Stecker • Lichtfarbe ww (warm weiß) bzw. cw (kalt weiß) • Ausstrahlungswinkel 35° • Sacklochbohrung 	30 g
610 010 100 28	LED Eye 35S 1W ww edelstahloptik			30 g
610 010 110 27	LED Eye 35S 1W cw alu-eloxiert			30 g
610 010 110 28	LED Eye 35S 1W cw edelstahloptik			30 g
610 010 102 07	LED Eye 45D 1W ww alu		<ul style="list-style-type: none"> • Anschlussleitung 1,8m mit LED 350-Stecker • Lichtfarbe ww (warm weiß) bzw. cw (kalt weiß) • Ausstrahlungswinkel 45° • Durchgangsbohrung 	60 g
610 010 112 07	LED Eye 45D 1W cw alu			60 g
610 010 103 07	LED Eye 65S 1W ww alu		<ul style="list-style-type: none"> • Anschlussleitung 1,8m mit LED 350-Stecker • Lichtfarbe ww (warm weiß) bzw. cw (kalt weiß) • Ausstrahlungswinkel 65° • Sacklochbohrung 	40 g
610 010 113 07	LED Eye 65S 1W cw alu			40 g
610 010 104 07	LED Eye 65D 1W ww alu		<ul style="list-style-type: none"> • Anschlussleitung 1,8m mit LED 350-Stecker • Lichtfarbe ww (warm weiß) bzw. cw (kalt weiß) • Ausstrahlungswinkel 65° • Durchgangsbohrung 	50 g
610 010 114 07	LED Eye 65D 1W cw alu			50 g
215 250 610 01	LED 350 Verbindungsleitung 1m			12 g
215 250 620 01	LED 350 Verbindungsleitung 2m			20 g
615 003 009 03	Trafo LED 350/9W mit 3-fach Verteiler		• für 1 – 3 LED Eye (weitere Infos Seite 42)	175 g
615 003 009 04	Trafo LED 350/9W mit 9-fach Verteiler		• für 4 – 9 LED Eye (weitere Infos Seite 42)	190 g