

LED KB 12



¹⁾ Ausführung auf Anfrage

Variante Halogen siehe Seiten 88/89

LED

Langfeldleuchten (Leuchtstoff)

Einbau-/Anbauleuchten


Zubehör

Einbauleuchten für Decken






LED-Einbauleuchte zur Montage in Holz und Blech

- Anwendung:** energiesparende Einbaustrahler für Küche, Bad und Shop
- Anschluss:** LED-Trafo DC 24 V
- Leuchtmittel:** extrem langlebige 24x 67mW LED, \varnothing Lebensdauer 30.000 Stunden
- Energieeffizienz:** gut, ww: 55lm/W; cw: 65lm/W
- Farbwiedergabe:** gut, ww: Ra = 90; cw: Ra = 85
- Besonderheiten:** geringe Leistungsaufnahme; kein UV-Anteil im Licht; vielseitiges Zubehör mit Distanzring für eine auf 13 mm verringerte Einbautiefe und Aufbauring für die Montage ohne Einbaubohrung; Gehäuse aus Hightech-Kunststoff (hochtemperaturbeständig, formstabil und versprödungssicher) garantiert auch nach Jahren sicheren Halt.
Auf Anfrage: mit Anschlussleitung 0,1 m plus Verbindungsleitung 2,5 m

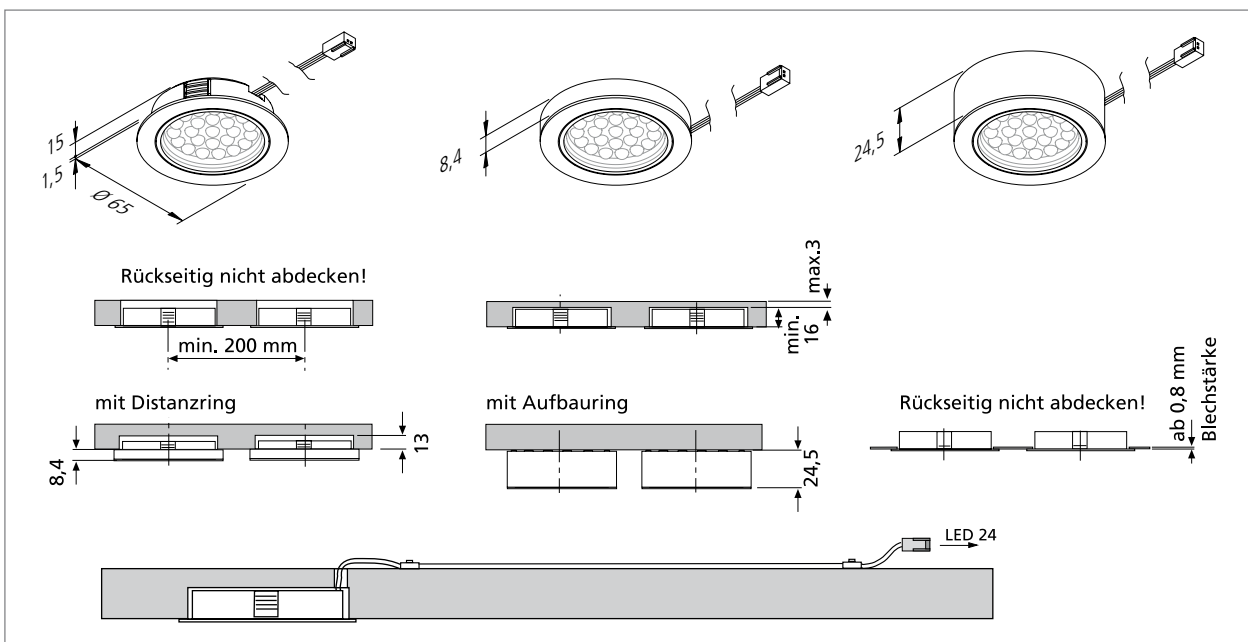

LED KB 12

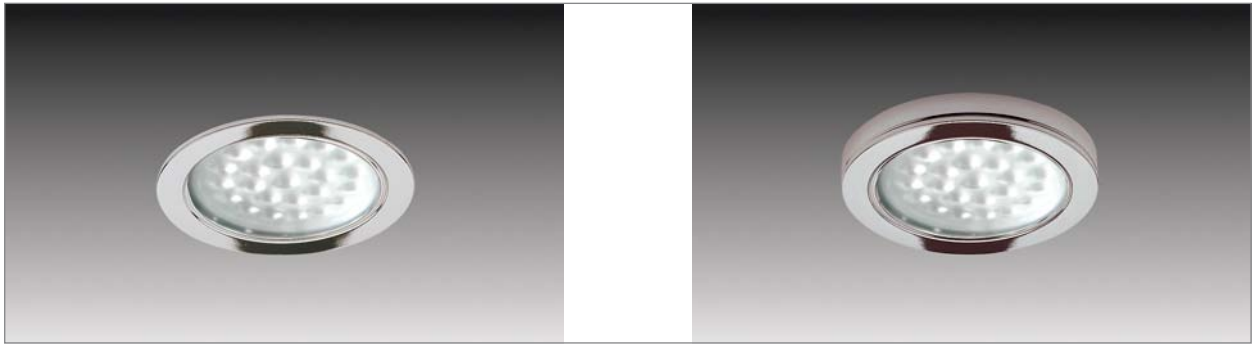

KB 12-LED – Lichtstarker LED Einbaustrahler für die 55er Bohrung. Besonders leichte Installation durch 24V Gleichspannung. Freie Steckplätze am Verteiler müssen NICHT mit Kurzschlusssteckern bestückt werden.



NEU

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Abbildung	Hinweis	Gewicht ca.	
610 011 102 04	KB 12-LED 1,6W ww chrom		<ul style="list-style-type: none"> • Lichtfarbe ww (warm weiß) • Anschlussleitung 2,5m mit LED 24-Stecker • incl. satiniertes, gehärtetes Glasscheibe 	70 g	
610 011 102 06	KB 12-LED 1,6W ww chrom-matt			70 g	
610 011 102 08	KB 12-LED 1,6W ww edelstahloptik			70 g	
610 011 103 04	KB 12-LED 1,6W nw chrom			<ul style="list-style-type: none"> • Lichtfarbe nw (neutral weiß)* • Anschlussleitung 2,5m mit LED 24-Stecker • incl. satiniertes, gehärtetes Glasscheibe 	70 g
610 011 103 06	KB 12-LED 1,6W nw chrom-matt				70 g
610 011 103 08	KB 12-LED 1,6W nw edelstahloptik				70 g
610 544 302 08	3er Set KB 12-LED 1,6W ww edelstahloptik		<ul style="list-style-type: none"> • incl. Trafo LED 24/15W • Anschlussleitung 2,5m mit LED 24-Stecker • incl. satiniertes, gehärtetes Glasscheibe 	420 g	
205 020 104 03	Distanzring (K48) chrom		• verringert die Einbautiefe auf 13mm	4 g	
205 020 104 06	Distanzring (K48) chrom-matt			4 g	
205 020 104 10	Distanzring (K48) edelstahloptik			4 g	
515 000 390 04	Aufbauring (K64) chrom		• incl. Befestigungsschrauben	11 g	
515 000 390 06	Aufbauring (K64) chrom-matt			11 g	
515 000 390 08	Aufbauring (K64) edelstahloptik			11 g	
215 300 610 01	LED 24 Verbindungsleitung 1m			9 g	
215 300 625 01	LED 24 Verbindungsleitung 2,5m			22 g	
206 040 011 01	Trafo LED 24/15W DC 24V 12-fach Verteiler		• für 1 – 9 KB 12-LED (weitere Infos Seite 45)	167 g	
615 003 007 09	Trafo LED 24/15W DC 24V dimmbar (Funk)		<ul style="list-style-type: none"> • Netzanschlussleitung 2m mit Eurostecker • incl. Funkfernbedienung zum Dimmen und Schalten • weitere Infos ab Seite 45 	240 g	
615 003 007 02	Trafo LED 24/15W DC 24V dimmbar (1–10V)		<ul style="list-style-type: none"> • Netzanschlussleitung 2m mit Eurostecker • dimmbar (1–10V) • Dimmleitung 0,3m mit Mini AMP-Stecker • weitere Infos ab Seite 45 	200 g	
506 180 401 01	Anbau-Dimmer (1–10V)		<ul style="list-style-type: none"> • Dimmleitung 2m mit Mini AMP-Buchse • weitere Dimmer Seite 106 	95 g	

*cool white (cw) auf Anfrage

NEU