


LED Stick 2




Kleiner, steckbarer LED Stab ohne Dunkelzonen

- Anwendung:** Anbauleuchte für Möbel und Vitrinen mit wärmempfindlichen Produkten
- Anschluss:** LED-Trafo DC 24V
- Leuchtmittel:** extrem langlebige 70 mW LED, ϕ Lebensdauer 30.000 Stunden
- Energieeffizienz:** gut, ww + nw: 55lm/W; cw: 65lm/W
- Farbwiedergabe:** gut, ww + nw: Ra = 90; cw: Ra = 85
- Besonderheiten:** kein UV-Anteil im Licht; max. 20W bzw. 2,4m pro Lichtband; ohne Dunkelzonen; Stick mit seitlicher Einspeisung für unendliche Lichtbänder

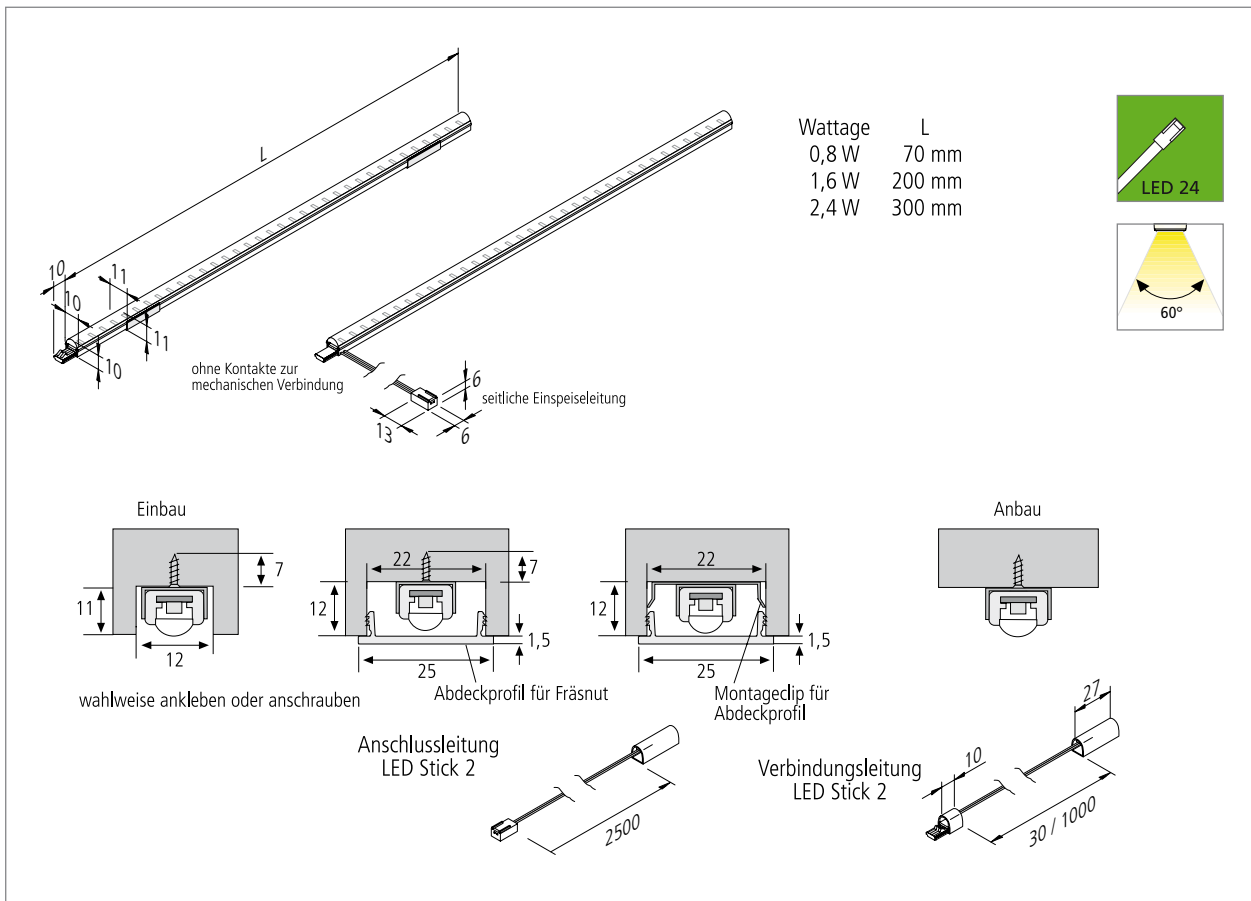

LED Stick 2

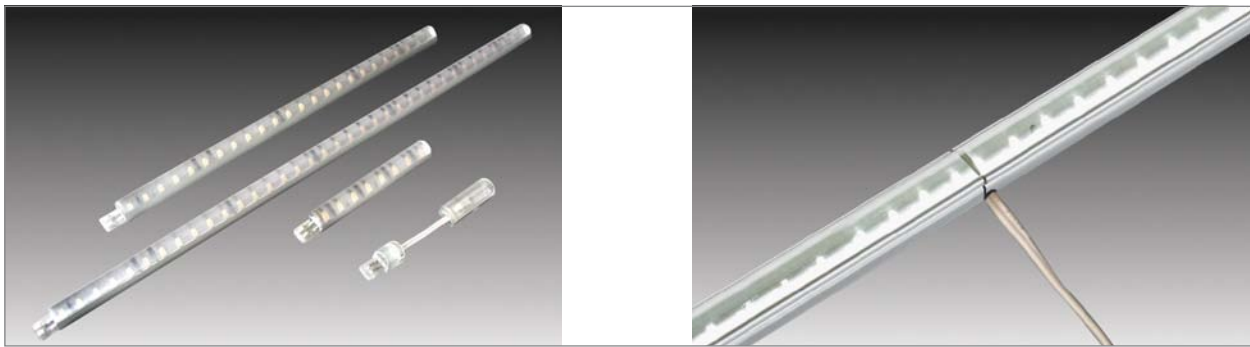

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Abbildung	Hinweis	Gewicht ca.
202 021 220 01	LED Stick 2 70mm 8 LED 0,8W cw		• Lichtfarbe cw (kalt weiß) ca. 5400K	10 g
202 021 222 01	LED Stick 2 200mm 24 LED 1,6W cw		25 g	
202 021 223 01	LED Stick 2 300mm 36 LED 2,4W cw		35 g	
202 021 223 21	LED Stick 2 300mm 36 LED 2,4W cw SE 2,5m		• incl. seitlicher Einspeiseleitung 2,5m	60 g
202 021 220 05	LED Stick 2 70mm 8 LED 0,8W nw		• Lichtfarbe nw (neutral weiß) ca. 4000K	10 g
202 021 222 05	LED Stick 2 200mm 24 LED 1,6W nw		25 g	
202 021 223 05	LED Stick 2 300mm 36 LED 2,4W nw		35 g	
202 021 223 25	LED Stick 2 300mm 36 LED 2,4W nw SE 2,5m		• incl. seitlicher Einspeiseleitung 2,5m	60 g
202 021 220 02	LED Stick 2 70mm 8 LED 0,8W ww		• Lichtfarbe ww (warm weiß) ca. 3300K	10 g
202 021 222 02	LED Stick 2 200mm 24 LED 1,6W ww		25 g	
202 021 223 02	LED Stick 2 300mm 36 LED 2,4W ww		35 g	
202 021 223 22	LED Stick 2 300mm 36 LED 2,4W ww SE 2,5m		• incl. seitlicher Einspeiseleitung 2,5m	60 g
202 021 220 04	LED Stick 2 70mm 8 LED 0,8W "Brot"		• Lichtfarbe „Brot“ ca. 2800K	10 g
202 021 222 04	LED Stick 2 200mm 24 LED 1,6W "Brot"		25 g	
202 021 223 04	LED Stick 2 300mm 36 LED 2,4W "Brot"		35 g	
202 021 223 24	LED Stick 2 300mm 36 LED 2,4W "Brot" SE 2,5m		• incl. seitlicher Einspeiseleitung 2,5m	60 g
215 270 625 31	Anschlussleitung LED Stick 2 1000 mm		• Verbindung zwischen Trafo und erstem Stick	15 g
215 270 625 11	Anschlussleitung LED Stick 2 2500 mm			25 g
215 270 600 21	Verbindungsleitung LED Stick 2 30 mm		• Verbindung zwischen zwei Sticks	3 g
215 270 603 01	Verbindungsleitung LED Stick 2 300 mm		5 g	
215 270 607 01	Verbindungsleitung LED Stick 2 700 mm		7 g	
215 270 610 11	Verbindungsleitung LED Stick 2 1000 mm		11 g	
202 040 107 03	Montageclip LED Stick 2			• bei dem Stick beiliegend • incl. 2 Schrauben und 2 Klebestreifen
203 012 801 10	Abdeckprofil LED Stick 1000mm		• zum Abdecken der Fräsnut • Material PC leicht mattiert	47 g
203 012 801 54	Abdeckprofil LED Stick 5400mm Rolle		255 g	
213 041 080 08	Stirndeckel Abdeckprofil LED Stick		• edelstahloptik	2 g
202 040 107 13	Montageclip LED Stick 2 für Abdeckprofil		• 2er Set für Nut mit Abdeckprofil	3 g
615 000 304 01	Montageprofil LED Stick 1000 mm klebbar		• Material PVC transparent • 12 x 8 mm (B x H) • incl. doppelseitigen Klebeband	45 g
615 000 304 51	Montageprofil LED Stick 2000 mm 10er Set		900 g	
615 000 305 01	Magnetband für Montageprofil 5m Rolle		• 5000 x 10 x 1,5 mm (L x B x H)	275 g
217 032 401 01	Tast-Schalter LED Stick 2 50mm		• alu eloxiert	
206 040 011 01	Trafo LED 24/15W DC 24V		• Netzanschlussleitung 2m bzw. 1,8m (60W) mit Eurostecker • mit 12-fach Verteiler • weitere Infos ab Seite 45	167 g
206 040 012 01	Trafo LED 24/30W DC 24V		250 g	
615 003 006 02	Trafo LED 24/60W DC 24V		355 g	
615 003 007 09	Trafo LED 24/15W DC 24V dimmbar (Funk)		• Netzanschlussleitung 2m mit Eurostecker • incl. Funkfernbedienung zum Dimmen und Schalten • weitere Infos ab Seite 45	240 g
615 003 008 06	Trafo LED 24/30W DC 24V dimmbar (Funk)		325 g	

NEU

NEU

NEU

NEU