






## Schwenkbare LED-Unterbauleuchte

- Anwendung:** individuell einstellende Nischenleuchte für die Küchen
- Anschluss:** LED-Trafo DC 24V
- Leuchtmittel:** extrem langlebige 25 x 80mW LED,  $\varnothing$  Lebensdauer 30.000 Stunden
- Energieeffizienz:** gut, ww: 55lm/W; cw: 65lm/W
- Farbwiedergabe:** gut, ww: Ra = 90; cw: Ra = 85
- Besonderheiten:** kein UV-Anteil im Licht; geringe Leistungsaufnahme; schwenkbar in den vier Stufen 0°, 4°, 8° und 12°; modernes Design in quadratischer Form.

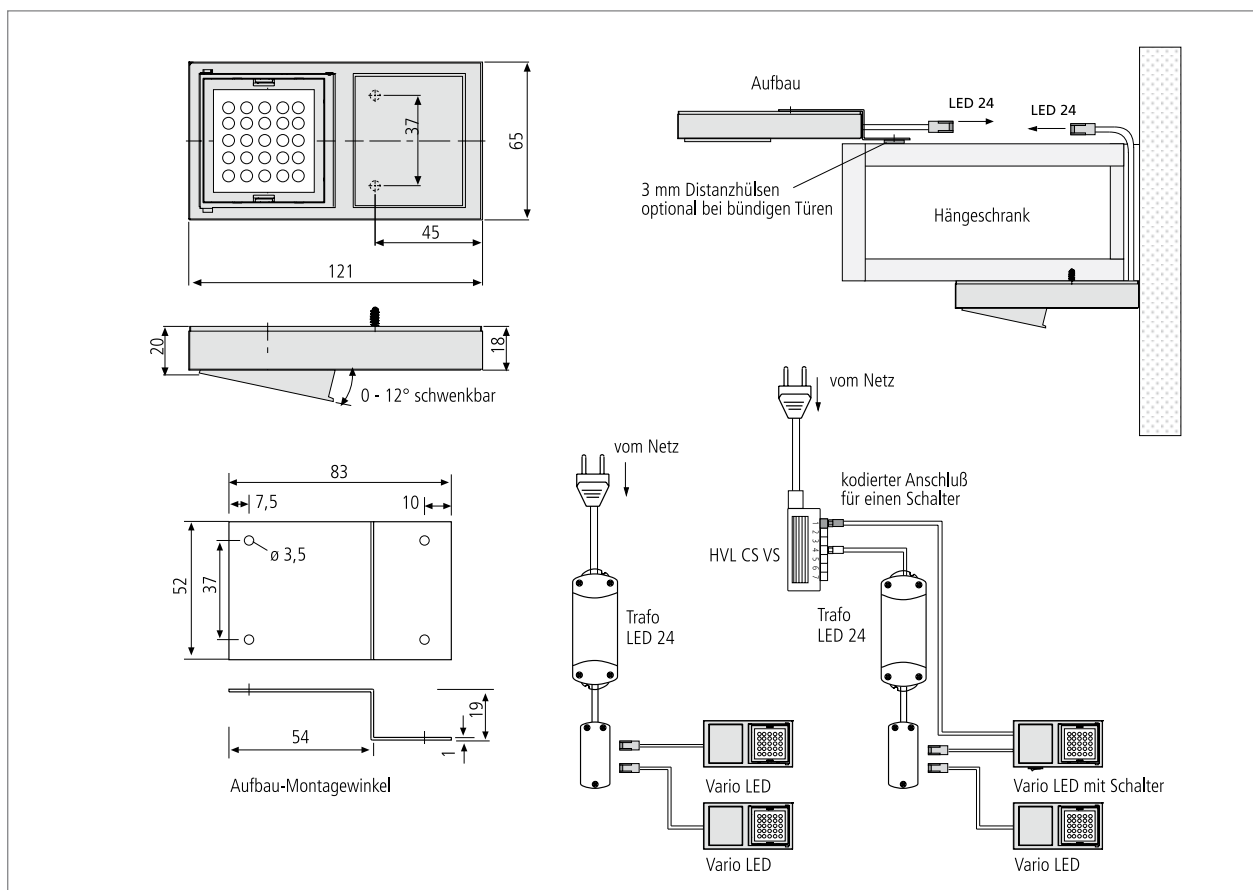

# LED Vario

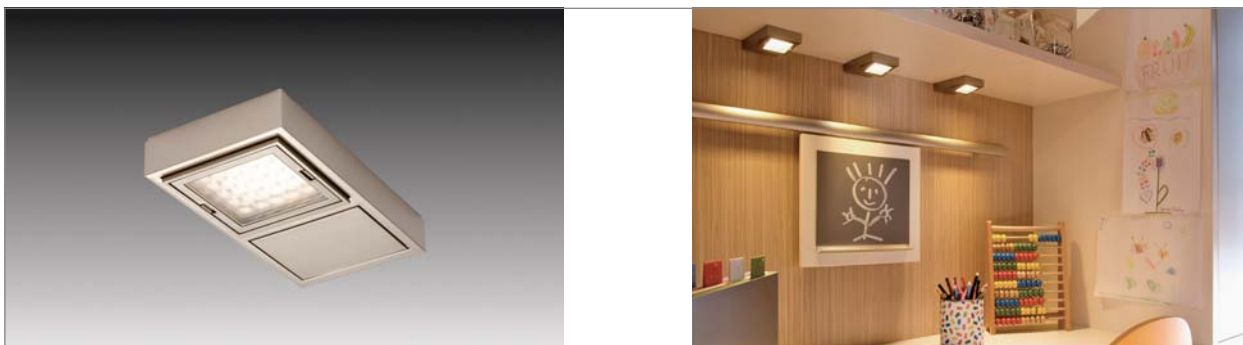

Vario LED – die ideale LED-Unterbaulösung für den Nischenbereich in der Küche. Die quadratische Leuchte mit dem gewissen Etwas ist schwenkbar in den vier Stufen 0°, 4°, 8° und 12°. Die Anschlussleitung ist mit einsatzfertigem LED 24-Stecksystem.



Artikel-Nr.	Bezeichnung	Abbildung	Hinweis	Gewicht ca.
610 009 602 06	Vario LED 2W (25 LED) ww chrom-matt		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lichtfarbe ww (warm weiß) bzw. cw (kalt weiß)</li> <li>• Anschlussleitung 2,4m mit LED 24-Stecker</li> </ul>	110 g
610 009 601 06	Vario LED 2W (25 LED) cw chrom-matt			110 g
610 009 602 08	Vario LED 2W (25 LED) ww edelstahloptik			110 g
610 009 601 08	Vario LED 2W (25 LED) cw edelstahloptik			110 g
610 009 604 06	Vario LED 2W (25 LED) ww chrom-matt mit Schalter		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lichtfarbe ww (warm weiß) bzw. cw (kalt weiß)</li> <li>• Anschlussleitung 2,4m mit LED 24-Stecker</li> <li>• incl. Netzanschlussleitung mit Eurostecker 2m mit 6-fach Kupplung</li> </ul>	120+245 g
610 009 603 06	Vario LED 2W (25 LED) cw chrom-matt mit Schalter			120+245 g
610 009 604 08	Vario LED 2W (25 LED) ww edelstahloptik mit Schalter			120+245 g
610 009 603 08	Vario LED 2W (25 LED) cw edelstahloptik mit Schalter			120+245 g
610 503 530 08	3er Set Vario LED 2W ww edelstahloptik		<ul style="list-style-type: none"> <li>• incl. Trafo LED 24/15W</li> <li>• Anschlussleitung 2,4m mit LED 24-Stecker</li> </ul>	280 g
610 503 531 08	3er Set Vario LED 2W ww edelstahloptik mit Schalter		<ul style="list-style-type: none"> <li>• incl. Trafo LED 24/15W</li> <li>• Anschlussleitung 2,4m mit LED 24-Stecker</li> <li>• incl. Netzanschlussleitung mit Eurostecker 2m mit 6-fach Kupplung</li> </ul>	740 g
615 000 303 01	Aufbau-Montagewinkel Vario		<ul style="list-style-type: none"> <li>• incl. Befestigungsschrauben</li> <li>• incl. Distanzhülsen zur Verwendung bei bündigen Türen</li> </ul>	45 g
206 040 011 01	Trafo LED 24/15W DC 24V mit 12-fach Verteiler		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Netzanschlussleitung 2m mit Eurostecker</li> <li>• für Vario LED ohne Schalter</li> <li>• für max.7 Vario LED</li> <li>• weitere Infos Seite 45</li> </ul>	167 g
615 003 007 06	Trafo LED 24/15W DC 24V mit 12-fach Verteiler		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Netzanschlussleitung 2m mit HVLCS-Stecker</li> <li>• für Vario LED mit Schalter</li> <li>• für max.7 Vario LED</li> <li>• weitere Infos Seite 45</li> </ul>	155 g
215 300 610 01	LED 24 Verbindungsleitung 1m			9 g
215 300 625 01	LED 24 Verbindungsleitung 2,5m			22 g