



- HE – high efficiency** Leuchte mit hoher Lichtausbeute, die auf Effizienz und Wirtschaftlichkeit ausgelegt ist
- HO – high output** Leuchte mit über 50% höherem Lichtstrom pro Lampenlänge
- DIM 1–10V** Dimmbare Leuchte mit 1–10V Steuerleitungen (Mini AMP Stecker und Kupplung; Dimmbereich 10-100%); die Leuchten können nicht mit einem Phasen- oder abschnittdimmer betrieben werden. Entweder mit den auf Seite 106 aufgeführten, oder einem 1–10V Unterputz-Dimmer, wobei dann die Mini AMP 1–10V Steuerleitung und die Zuleitung der Leuchten am Dimmer angeschlossen werden müssen.

Lampenleistung	Länge L	Länge L1	Länge L2	Anzahl*
6W	259	247	–	66
8W	335	323	210	50
14W / 14W Dim	595	583	471	28
21W / 21W Dim	895	883	771	19
28W / 28W Dim	1195	1183	1071	14
35W / 35W Dim	1495	1483	1371	11
24W HO	595	583	471	16
39W HO	895	883	771	10
54W HO	1195	1183	1071	7

\* Maximal zulässige Anzahl der Leuchten je Lichtband (maximal 5 Lichtbänder, HVLCS V 6-fach Verteiler max. 2,5A gesamt) an einem N-Automaten 16A, einpolig, Typ B. Gesamte Lampenleistung in einem Lichtband maximal 400W.

Montageanordnung mit zulässigen Abständen

CS CM  
Metall-Ausführung

CS CE  
Eckmontage

CS CW  
Winkelmontage

Montage

**Gesamtlänge = (Menge x L1) + 12 mm**

Verbinde flexibel: HVLCS 46, CS 46

8 W = 323, 14 W = 583


dimbar (1-10V)

Steuerleitung mit MiniAMP, Mini

HVLCS

T5  
Ø 16 mm

# SlimLite® CS

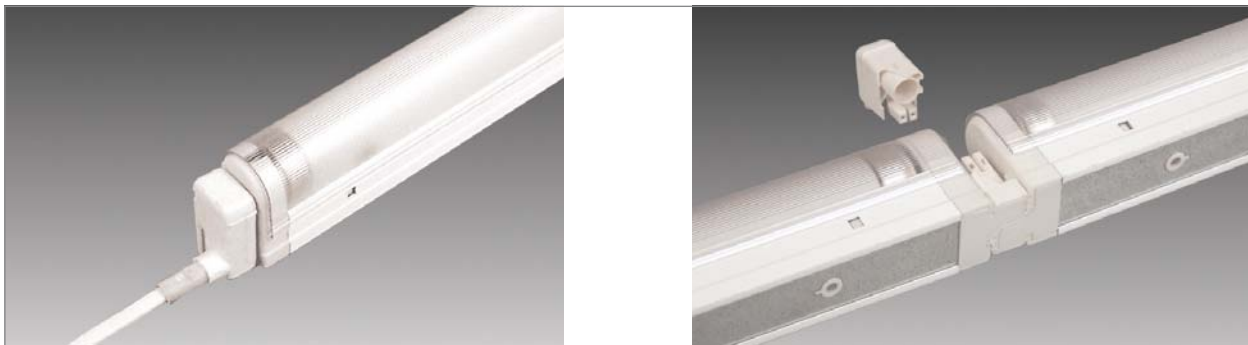

## Kompakte Aluminiumleuchte mit 8mm Stecksystem

- Anschluss:** 220 – 240V / 50 – 60Hz
- Leuchtmittel:** besonders langlebige T5 (ø 16mm) High Efficiency Leuchtstofflampe, ø Lebensdauer 20.000 Stunden bzw. High Output Leuchtstofflampe, ø Lebensdauer 24.000 Stunden
- Energieeffizienz:** sehr gut, 86 – 94lm/W (14 – 35W)
- Farbwiedergabe:** gut, Ra = 80 – 89
- Besonderheiten:** flackerfreier Sofortstart, energiesparend und für häufiges Schalten geeignet durch elektronisches Vorschaltgerät; durch Plexiglasabdeckung (Splitterschutz) ideal für Einsatz im Lebensmittelbereich; starrer Verbinder für minimale Leuchtenabstände; senkrecht Stecksystem ermöglicht ein nachträgliches Entfernen aus dem Lichtband; umfangreiches Zubehör; dimmbare Version für 1–10V; ab 8W Version „durchschraubbar“ für direkte Montage auch ohne Clips.

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Abbildung	Hinweis	Gewicht ca.
501 150 100 00	SlimLite CS 259mm 6W		<ul style="list-style-type: none"> <li>• T5 Leuchtmittel bitte separat bestellen</li> <li>• Plexiglasabdeckung s. unten</li> <li>• ab 8W „durchschraubbar“</li> <li>• Gehäusematerial: Aluminium</li> <li>• incl. Montageclip CS CM</li> </ul>	120 g
501 150 200 00	SlimLite CS 335mm 8W			150 g
501 150 300 00	SlimLite CS 595mm 14W HE			260 g
501 150 400 00	SlimLite CS 895mm 21W HE			360 g
501 150 500 00	SlimLite CS 1195mm 28W HE			475 g
501 150 600 00	SlimLite CS 1495mm 35W HE			565 g
501 151 300 00	SlimLite CS 595mm 24W HO			260 g
501 151 400 00	SlimLite CS 895mm 39W HO			360 g
501 151 500 00	SlimLite CS 1195mm 54W HO			475 g
501 152 030 00	SlimLite CS 595mm 14W dimmbar (1–10V)			
501 152 040 00	SlimLite CS 895mm 21W dimmbar (1–10V)	440 g		
501 152 050 00	SlimLite CS 1195mm 28W dimmbar (1–10V)	555 g		
501 152 060 00	SlimLite CS 1495mm 35W dimmbar (1–10V)	645 g		
215 032 205 01	Mini AMP 1–10V Anschlussleitung 1m		<ul style="list-style-type: none"> <li>• mit Aderendhülsen</li> <li>• für dimmbare Version 1–10V</li> </ul>	35 g
215 032 202 60	Mini AMP 1–10V Verbindungsleitung 0,15m			10 g
215 032 202 70	Mini AMP 1–10V Verbindungsleitung 0,3m			15 g
215 032 202 80	Mini AMP 1–10V Verbindungsleitung 0,6m			25 g
215 032 202 90	Mini AMP 1–10V Verbindungsleitung 1,2m			45 g
215 032 202 02	Mini AMP 1–10V Verbindungsleitung 1,8m			65 g
203 011 802 01	CS-PL Plexiglasabdeckung 6W		<ul style="list-style-type: none"> <li>• für HE, HO und dimmbare Version</li> </ul>	20 g
203 011 802 02	CS-PL Plexiglasabdeckung 8W			30 g
203 011 802 03	CS-PL Plexiglasabdeckung 14/24W			55 g
203 011 802 04	CS-PL Plexiglasabdeckung 21/39W			80 g
203 011 802 05	CS-PL Plexiglasabdeckung 28/54W			110 g
203 011 802 06	CS-PL Plexiglasabdeckung 35W			130 g
202 040 103 41	CS CM Montageclip Metall-Ausführung		<ul style="list-style-type: none"> <li>• 2 Clips + 2 Schrauben</li> <li>• 3 Clips + 6 Schrauben</li> </ul>	20 g
202 040 103 42	CS CE Montageclip Eckmontage 45°			20 g
202 040 103 43	CS CW Montageclip Winkelmontage 90°			20 g
Zubehör	Anschluss-Leitungen ab Seite 54			