



# Zubehör SlimLite® CS

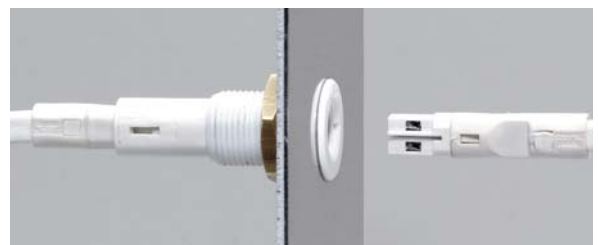

# Zubehör SlimLite® CS

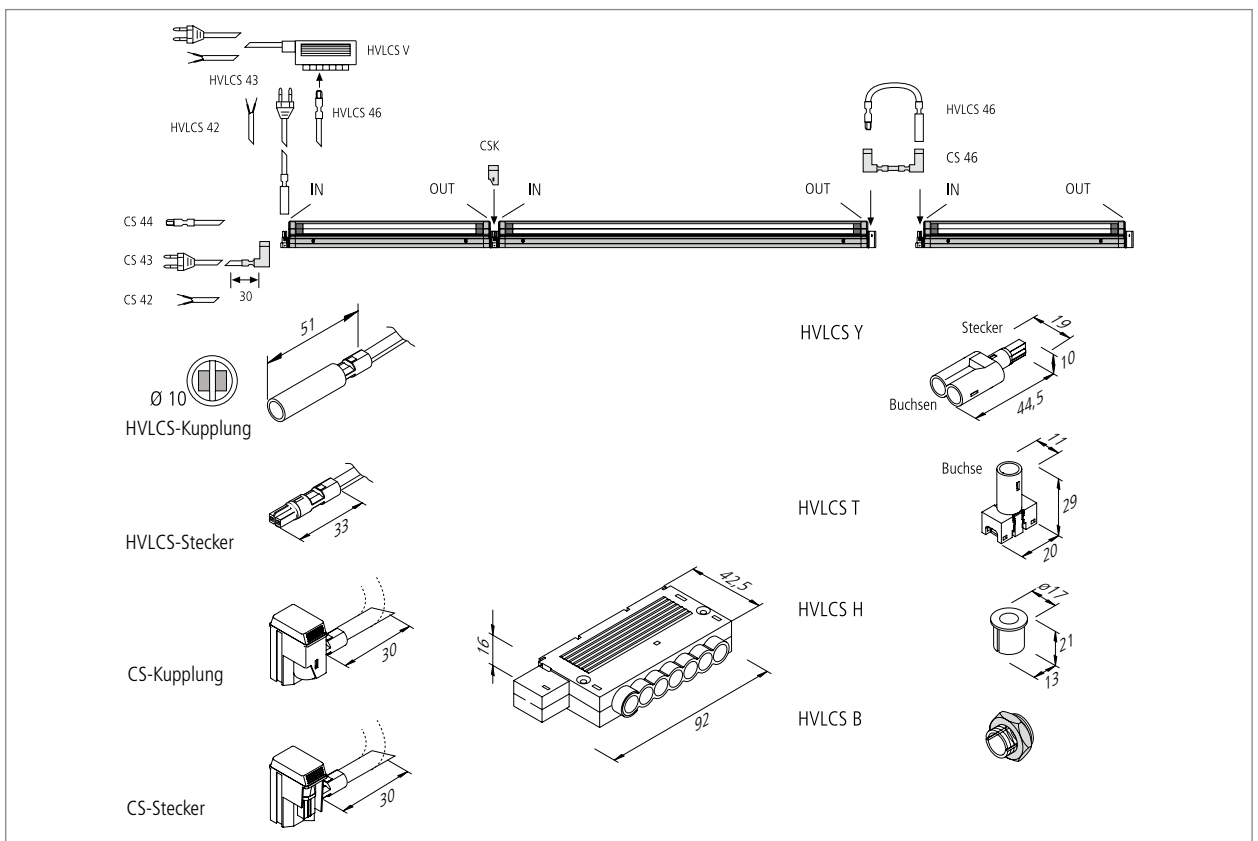


Artikel-Nr.	Bezeichnung	Abbildung	Hinweis	Gewicht ca.	
215 260 218 01	CS 42/1800 Netzanschlussl. AE 1,8m		<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>waagerechter</b> Leuchtenanschluss mit AE (Aderendhülsen), Euro (Eurostecker), oder HVLCS-Stecker</li> </ul>	70 g	
215 260 230 01	CS 42/3000 Netzanschlussl. AE 3m			100 g	
215 260 318 01	CS 43/1800 Netzanschlussl. Euro 1,8m			90 g	
215 260 418 01	CS 44/1800 Netzanschlussl. HVLCS 1,8m			130 g	
215 260 601 01	CS 46/ 150 Verbindungsleitung 0,15m			15 g	
215 260 603 01	CS 46/ 300 Verbindungsleitung 0,3m			20 g	
215 260 606 01	CS 46/ 600 Verbindungsleitung 0,6m			30 g	
215 260 612 01	CS 46/1200 Verbindungsleitung 1,2m			50 g	
215 260 618 01	CS 46/1800 Verbindungsleitung 1,8m			70 g	
215 260 000 01	CSK Verbindungskupplung			4 g	
215 120 507 01	Adapterleitung XL-Stecker / CS-Buchse 0,1m		• zum Anschluss einer CS an einen XL Ausgang	15 g	
215 120 507 02	Adapterleitung CS-Stecker / XL-Buchse 0,1m		• zum Anschluss einer XL an einen CS Ausgang	15 g	
215 120 507 11	Adapterleitung XLB-Stecker / HVLCS-Buchse 0,1m		• zum Anschluss einer CS an einen XL Ausgang	15 g	
215 120 507 12	Adapterleitung HVLCS-Stecker / XLB-Buchse 0,1m		• zum Anschluss einer XL an einen CS Ausgang	15 g	
215 440 220 02	HVLCS 42/2000 Netzanschlussl. AE 2m		<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>senkrechter</b> Leuchtenanschluss mit AE (Aderendhülsen) oder Euro (Eurostecker)</li> <li>• weiteres HVLCS-Zubehör Seite 103</li> </ul>	70 g	
215 440 320 01	HVLCS 43/2000 Netzanschlussl. Euro 2m			90 g	
215 441 120 01	HVLCS V/2000 6-fach Verteiler Euro 2m			120 g	
215 440 601 01	HVLCS 46/ 150 Verbindungsleitung 0,15m			20 g	
215 440 605 01	HVLCS 46/ 500 Verbindungsleitung 0,5m			30 g	
215 440 610 01	HVLCS 46/1000 Verbindungsleitung 1m			45 g	
215 440 615 01	HVLCS 46/1500 Verbindungsleitung 1,5m			60 g	
215 440 620 01	HVLCS 46/2000 Verbindungsleitung 2m			75 g	
215 441 300 01	HVLCS Y-Verteiler			• mit einem Stecker und 2 Buchsen	4 g
215 441 400 01	HVLCS T-Adapter mit einer Buchse			• an beliebiger Stelle in der Netzleitung aufzurasten*	3 g
215 441 500 01	HVLCS H Holz-Einbaubuchse	• für Holz ab 10mm mit 13-mm-Bohrung	1 g		
215 441 501 11	HVLCS B Blech-Einbaubuchse mit Mutter	• für Blech 0–18mm mit 13-mm-Bohrung	4 g		

\* erforderliche Handzange auf Anfrage

## Reflektor für SlimLite® CS


- für SlimLite® CS HE, HO und dimmbare Version
- Ausstrahlungswinkel 50°
- Standardbefestigung mit Montageclip 0°  
(auch zusammen mit Montageclip CS CE Eckmontage 45°  
bzw. CS CW Winkelmontage 90° verwendbar)
- zur asymmetrischen Ausleuchtung Montageclip 25°

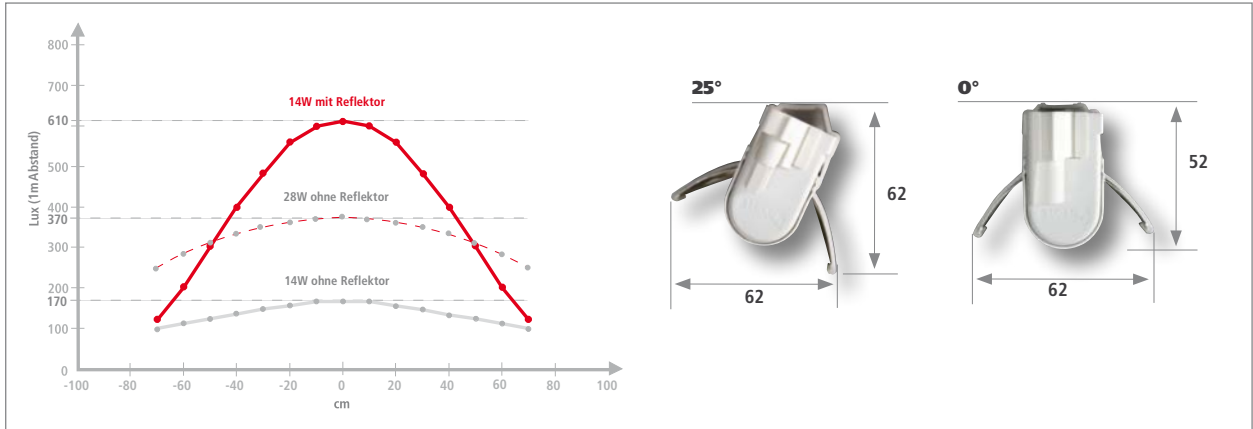

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Abbildung	Hinweis	Gewicht ca.
204 040 101 00	CS- Reflector 180mm 6W		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Montageclip 0° oder 25° s. unten</li> <li>• für HE, HO und dimmbare Version</li> </ul>	15 g
204 040 102 00	CS- Reflector 256mm 8W			20 g
204 040 103 00	CS- Reflector 516mm 14/24W			40 g
204 040 104 00	CS- Reflector 816mm 21/39W			65 g
204 040 105 00	CS- Reflector 1116mm 28/54W			90 g
204 040 106 00	CS- Reflector 1416mm 35W			115 g
202 040 103 44	CS CR Montageclip für Reflektor 0°		<ul style="list-style-type: none"> <li>• 3 Clips + 3 Schrauben</li> </ul>	20 g
202 040 103 45	CS CR Montageclip für Reflektor 25°			20 g

## Montagewinkel SlimLite® CS Lichtvoute

- für SlimLite® CS HE, HO und dimmbare Version mit Reflektor 25°

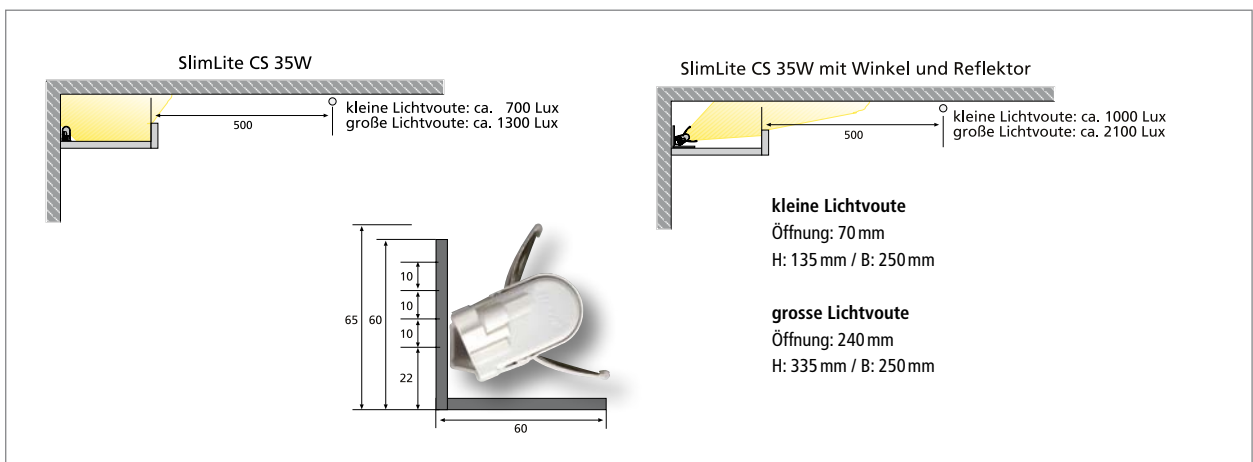


Artikel-Nr.	Bezeichnung	Abbildung	Hinweis	Gewicht ca.
202 040 111 01	CS-Montagewinkel für Lichtvoute		<ul style="list-style-type: none"> <li>• 60x60x60mm</li> <li>• durch den Winkel kann die Leuchte auf verschiedenen Höhen positioniert werden</li> </ul>	75g

## Montageprofil für SlimLite® Typen

IP 20





- universell geeignet für den Ladenbau, Theken, Regale, Vitrinen usw.
- für SlimLite® SLX, CS, CS HO und CS dimmbar

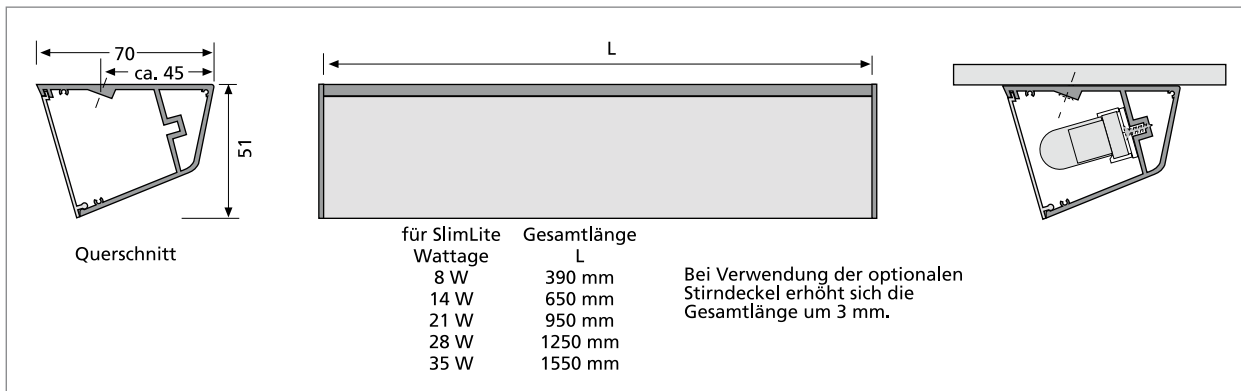

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Abbildung	Hinweis	Gewicht ca.
501 140 101 01	SlimLite-Profil 390mm alu-eloxiert		<ul style="list-style-type: none"> <li>• SlimLite-Leuchten bitte separat bestellen</li> <li>• incl. Abdeckung</li> </ul>	520 g
501 140 201 01	SlimLite-Profil 650mm alu-eloxiert			870 g
501 140 301 01	SlimLite-Profil 950mm alu-eloxiert			1270 g
501 140 401 01	SlimLite-Profil 1250mm alu-eloxiert			1670 g
501 140 501 01	SlimLite-Profil 1550mm alu-eloxiert			2070 g
502 008 010 01	Stirndeckelset SlimLite-Profil alu-eloxiert		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ausführung links + rechts + Befestigungsschrauben</li> </ul>	25g

## Eckbeleuchtung für Lichtvouten

- Anschluss: 220 – 240V / 50 – 60Hz
- Leistung: 8W (DULUX EL)
- Mit Stecksystem direkt ins Lichtband integrierbar
- Einfache Montage durch Befestigungswinkel

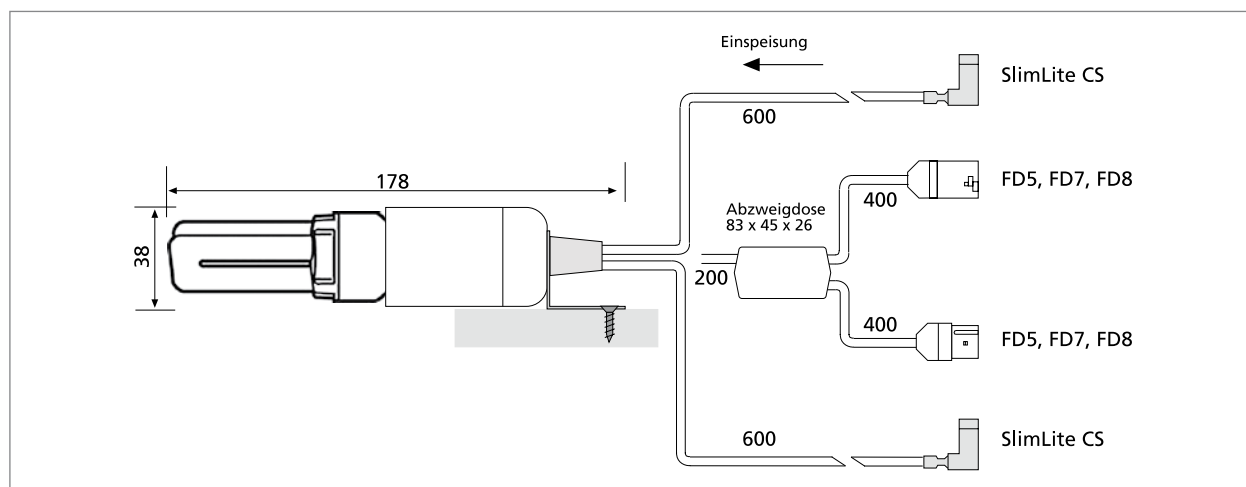

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Hinweis	Gewicht ca.
501 133 002 00	Eckbeleuchtung 8W/840 E27 für SlimLite CS	<ul style="list-style-type: none"> <li>• incl. Befestigungswinkel</li> <li>• Lichtfarbe cw (kalt weiß)</li> </ul>	155 g
501 133 003 00	Eckbeleuchtung 8W/840 E27 für FD5, FD7, FD8		250 g