



LED Dimmer 1-10V

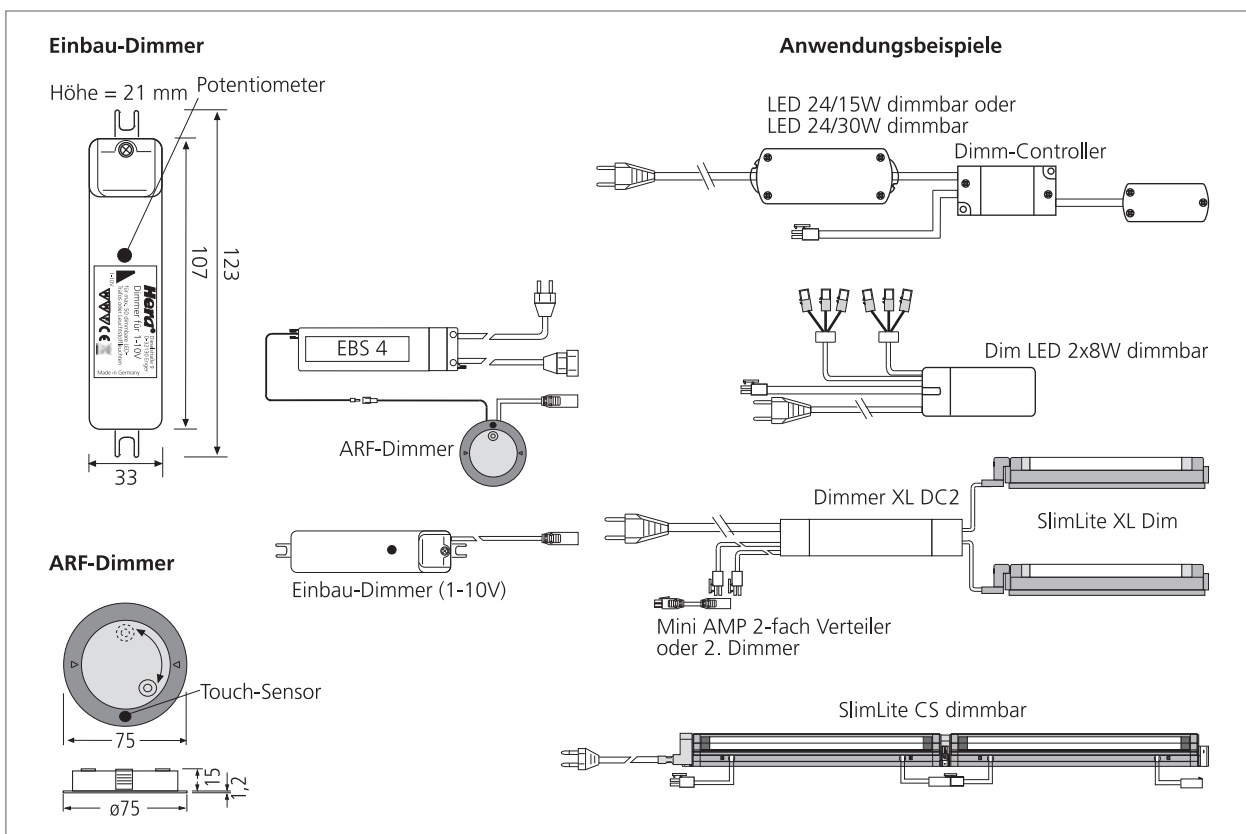

Dimmer 1-10V

- Anschluss: 1-10V für max. 50 dimmbare Leuchtstoffleuchten oder dimmbare LED-Trafos
- Dimmbereich: 0 – 100 % (LED 24V)
10 – 100 % (LED 350mA und Leuchtstoffleuchten)



| Artikel-Nr. | Bezeichnung | Hinweis | Gewicht ca. |
|----------------|-------------------------------|--|-------------|
| 506 180 401 01 | Einbau-Dimmer (1-10V) | • Dimmleitung 2m mit Mini AMP-Buchse | 95 g |
| 506 180 501 06 | ARF-Dimmer (1-10V) chrom-matt | • Dimmleitung 2m mit Mini AMP-Buchse lose | 145 g |
| 506 180 501 08 | ARF-Dimmer (1-10V) edelstahl | • Sensorleitung 2m zum Anschluss an EBS-Schalter | 145 g |
| 506 110 301 02 | EBS-4 D ohne Sensorleitung | • 1m Eurostecker / 0,3m Eurokupplung | 125 g |
| 205 020 108 12 | Distanzring (K105) chrom-matt | • verringert die Einbautiefe auf 12mm | 4 g |
| 205 020 108 08 | Distanzring (K105) edelstahl | | 4 g |
| 515 000 370 06 | Aufbauring (K106) chrom-matt | • incl. Befestigungsschrauben | 14 g |
| 515 000 370 08 | Aufbauring (K106) edelstahl | | 14 g |