



Flachleuchte mit Plexiglas-Abdeckung

- Anwendung:** flache Langfeldleuchte z.B. zur Beleuchtung der Küchen-Arbeitsplatte oder unter Oberschränken ohne Lichtblende
- Anschluss:** 220 – 240V / 50 – 60Hz
- Leuchtmittel:** besonders langlebige T5 (∅ 16mm) Leuchtstofflampe, ∅ Lebensdauer 7.000 Stunden
- Energieeffizienz:** gut, 56 – 64lm/W (8 – 13W)
- Farbwiedergabe:** gut, Ra = 80 – 89
- Besonderheiten:** inkl. Schalter, Netzanschluss links, integrierte Steckverbindung im Gehäuse für abstandsfreie Lichtbänder, Bauhöhe nur 31 mm, flackerfreier Sofortstart, energiesparend und für häufiges Schalten geeignet durch elektronisches Vorschaltgerät. Die Leuchten sind in fünf Längen von 320–1095 mm erhältlich, mit seitlichem (MK2) oder direktem Anschluss (MK2 DKE) erhältlich.


Leistung	∅	L	L ₁	Anzahl*
8W	16	320	198	38
13W	16	550	427	22
2×8W	16	637	513	19
8+13W	16	864	740	15
2×13W	16	1093	969	11

* Maximal zulässige Anzahl der Leuchten an einen N-Automaten 16A, einpolig, Typ B

Montageanordnung mit zulässigen Abständen


Anschluss links durch Stecker G-316 oder Anschlusskabel

MK 2



MK 2 – die besonders flache Langfeldleuchte, ist z. B. unter Küchenoberständen ohne Lichtblende einzusetzen. Die Leuchten sind in fünf Längen von 320 bis 1095 mm erhältlich und sind für Lichtbänder je nach gewünschter Länge abstandsfrei kombinierbar. Optional sind Verbindungsleitungen zur Montage der Leuchten mit Abstand erhältlich.

Für Direktanschluss MK2-DKE, bei Lichtband Folgeleuchte MK2

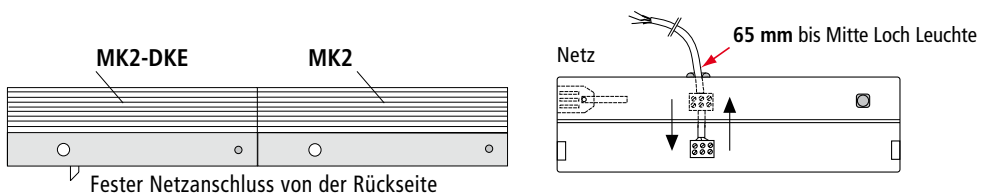

Zubehör: Anschluss- und Verbindungskabel siehe Seite 71

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Länge /	inkl. Leuchtmittel	Farbe	Hinweis	Abbildung
501 000 501 02	MK2 320 W	320 mm	8W	weiss	• Anschluss links	
501 000 521 02	MK2 DKE 320 W	320 mm	8W	weiss	• Direktanschluss	
501 000 502 02	MK2 550 W	550 mm	13W	weiss	• Anschluss links	
501 000 522 02	MK2 DKE 550 W	550 mm	13W	weiss	• Direktanschluss	
501 000 503 02	MK2 637 W	637 mm	2 × 8W	weiss	• Anschluss links	
501 000 523 02	MK2 DKE 637 W	637 mm	2 × 8W	weiss	• Direktanschluss	
501 000 504 02	MK2 866 W	866 mm	8 + 13W	weiss	• Anschluss links	
501 000 524 02	MK2 DKE 866 W	866 mm	8 + 13W	weiss	• Direktanschluss	
501 000 505 02	MK2 1095 W	1095 mm	2 × 13W	weiss	• Anschluss links	
501 000 525 02	MK2 DKE 1095 W	1095 mm	2 × 13W	weiss	• Direktanschluss	
501 000 531 02	MK2 320 S	320 mm	8W	silber	• Anschluss links	
501 000 541 02	MK2 DKE 320 S	320 mm	8W	silber	• Direktanschluss	
501 000 532 02	MK2 550 S	550 mm	13W	silber	• Anschluss links	
501 000 542 02	MK2 DKE 550 S	550 mm	13W	silber	• Direktanschluss	
501 000 533 02	MK2 637 S	637 mm	2 × 8W	silber	• Anschluss links	
501 000 543 02	MK2 DKE 637 S	637 mm	2 × 8W	silber	• Direktanschluss	
501 000 534 02	MK2 866 S	866 mm	8 + 13W	silber	• Anschluss links	
501 000 544 02	MK2 DKE 866 S	866 mm	8 + 13W	silber	• Direktanschluss	
501 000 535 02	MK2 1095 S	1095 mm	2 × 13W	silber	• Anschluss links	
501 000 545 02	MK2 DKE 1095 S	1095 mm	2 × 13W	silber	• Direktanschluss	