
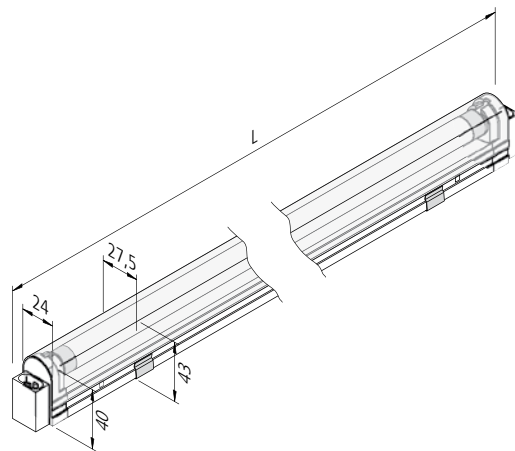



Basic Line

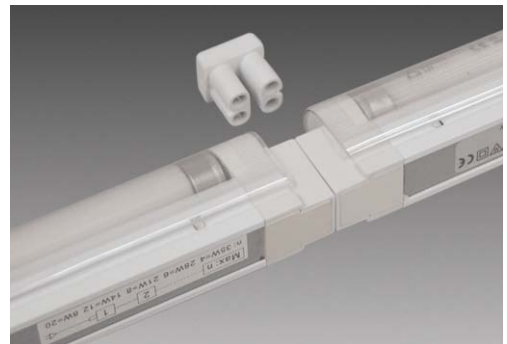


	Lampenleistung	Länge L
Basic Line BL 8	8 Watt	340 mm
Basic Line BL 14	14 Watt	600 mm
Basic Line BL 21	21 Watt	900 mm
Basic Line BL 28	28 Watt	1200 mm
Basic Line BL 35	35 Watt	1500 mm

Gesamte Lampenleistung in einem Lichtband max. 400 W


Montageanordnung mit zulässigen Abständen

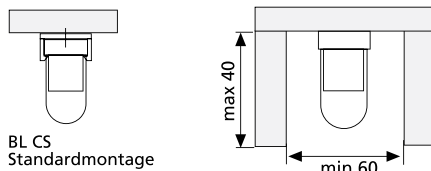

Montage

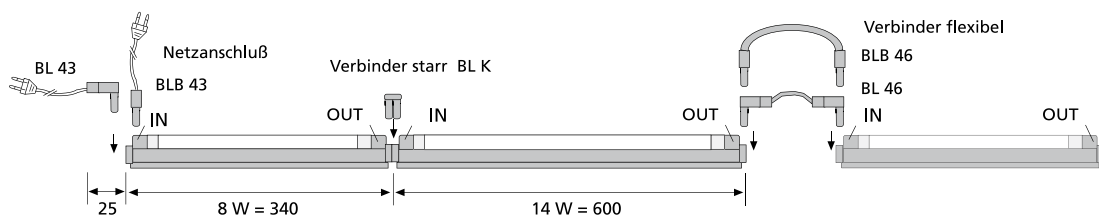


Basic Line

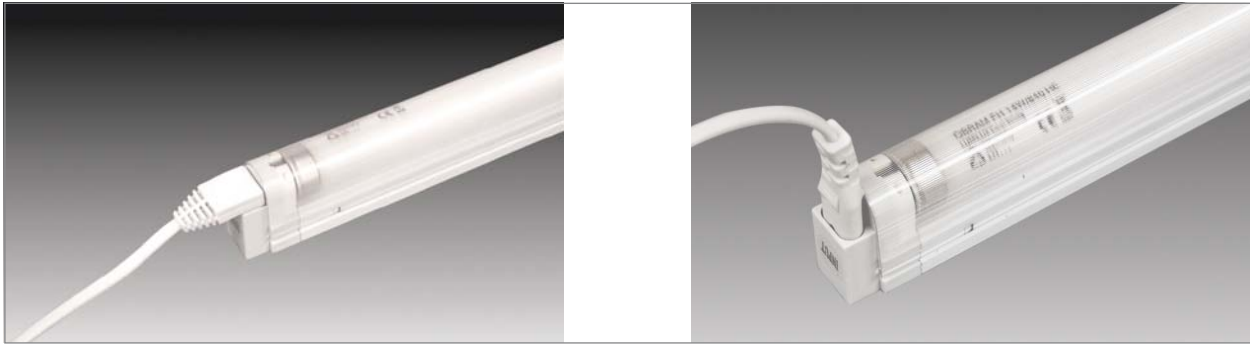

Kompakte Langfeldleuchte für T5-Leuchtmittel

- Anwendung:** universell geeignet für den Ladenbau, Theken, Regale, Vitrinen, den Einsatz hinter Lichtblenden usw.
- Anschluss:** 220 – 240V / 50 – 60Hz
- Leuchtmittel:** besonders langlebige T5 (ø 16mm) High Efficiency Leuchtstofflampe, ø Lebensdauer 20.000 Stunden
- Energieeffizienz:** sehr gut, 86 – 94lm/W (14 – 35W)
- Farbwiedergabe:** gut, Ra = 80 – 89
- Besonderheiten:** flackerfreier Sofortstart und energiesparend durch elektronisches Vorschaltgerät (Kaltstart EVG optimiert für max. 3–4 Schaltungen pro Tag – nicht geeignet für Betrieb mit Bewegungsmelder); durch Plexiglasabdeckung (Splitterschutz) ideal für Einsatz im Lebensmittelbereich; starrer Verbinder für minimale Leuchtenabstände; senkrecht Stecksystem ermöglicht ein nachträgliches Entfernen aus dem Lichtband.



Artikel-Nr.	Bezeichnung	Abbildung	Hinweis	Gewicht ca.
202 220 110 00	Basic Line BL 340mm 8W		<ul style="list-style-type: none"> T5 Leuchtmittel bitte separat bestellen Plexiglasabdeckung s. unten 	230 g
202 220 120 00	Basic Line BL 600mm 14W			360 g
202 220 130 00	Basic Line BL 900mm 21W			490 g
202 220 140 00	Basic Line BL 1200mm 28W			640 g
202 220 150 00	Basic Line BL 1500mm 35W			800 g
215 140 318 01	BL 43/1800 Netzanschlussleitung mit Eurostecker 1,8m		<ul style="list-style-type: none"> waagerechter Leuchtenanschluss 	95 g
215 140 601 01	BL 46/ 150 Verbindungsleitung 0,15m			20 g
215 140 603 01	BL 46/ 300 Verbindungsleitung 0,3m			30 g
215 140 606 01	BL 46/ 600 Verbindungsleitung 0,6m			40 g
215 140 612 01	BL 46/1200 Verbindungsleitung 1,2m			80 g
215 140 618 01	BL 46/1800 Verbindungsleitung 1,8m			120 g
215 141 318 01	BLB 43/1800 Netzanschlussleitung mit Eurostecker 1,8m		<ul style="list-style-type: none"> senkrechter Leuchtenanschluss 	95 g
215 141 601 01	BLB 46/ 150 Verbindungsleitung 0,15m			20 g
215 141 603 01	BLB 46/ 300 Verbindungsleitung 0,3m			30 g
215 141 606 01	BLB 46/ 600 Verbindungsleitung 0,6m			40 g
215 141 612 01	BLB 46/1200 Verbindungsleitung 1,2m			80 g
215 141 618 01	BLB 46/1800 Verbindungsleitung 1,8m			120 g
215 140 000 01	BLK Verbindungskupplung			10 g
203 012 501 01	BL Plexiglasabdeckung 8W			20 g
203 012 502 01	BL Plexiglasabdeckung 14W		45 g	
203 012 503 01	BL Plexiglasabdeckung 21W		60 g	
203 012 504 01	BL Plexiglasabdeckung 28W		90 g	
203 012 505 01	BL Plexiglasabdeckung 35W		110 g	