





Selbstklebende, flexible LED Streifen

- Anwendung:** Akzentbeleuchtung für Küche und Ladenbau
- Anschluss:** LED-Trafo DC 24V
- Leuchtmittel:** extrem langlebige 70 mW LED, \varnothing Lebensdauer 30.000 Stunden
- Energieeffizienz:** gut, ww: 55lm/W; cw: 65lm/W
- Farbwiedergabe:** gut, ww: Ra = 90; cw: Ra = 85
- Besonderheiten:** kein UV-Anteil im Licht; max. 16 Stück bzw. 4,8m (LED Line 1000mm: 5 Stück bzw. 5m) pro Lichtband; schnelle und einfache Montage durch doppelseitige Klebeband-Streifen, selbstklebend auf Glas, Stein oder Kunststoff; Streifen nach 150mm oder nach jeweils 167mm (LED Line 1000mm) kürzbar (Markierung auf der LED Line)

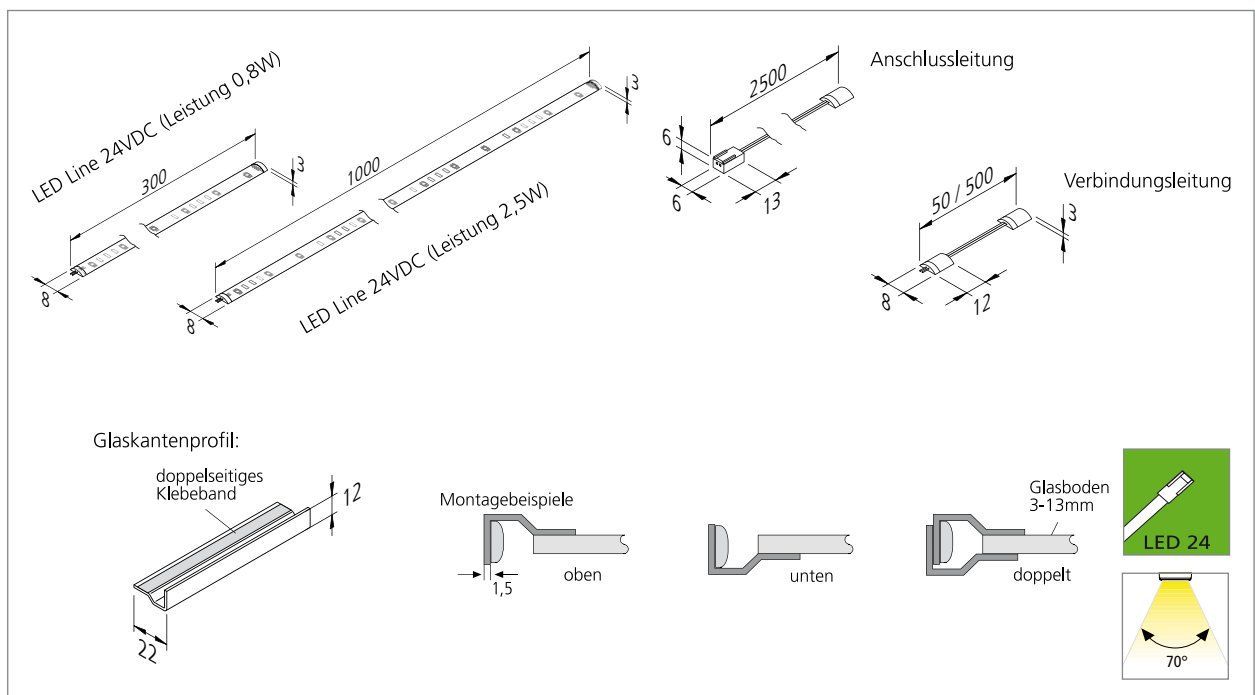

LED Line

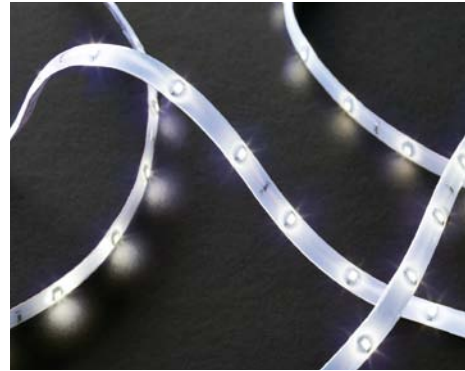

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Abbildung	Hinweis	Gewicht ca.
202 021 401 01	LED Line 300mm 12 LED 0,8W cw		<ul style="list-style-type: none"> Lichtfarbe cw (kalt weiß) Version Line-S mit seitlicher Abstrahlung auf Anfrage ab Oktober lieferbar 	8 g
202 021 402 01	LED Line 1000mm 36 LED 2,5W cw			27 g
202 021 401 02	LED Line 300mm 12 LED 0,8W ww		<ul style="list-style-type: none"> Lichtfarbe ww (warm weiß) Version Line-S mit seitlicher Abstrahlung auf Anfrage ab Oktober lieferbar 	8 g
202 021 402 02	LED Line 1000mm 36 LED 2,5W ww			27 g
215 310 625 01	Anschlussleitung LED Line 2500mm		<ul style="list-style-type: none"> Verbindung zwischen Trafo und erster Line 	23 g
215 310 600 01	Verbindungsleitung LED Line 50mm		<ul style="list-style-type: none"> Verbindung zwischen zwei Lines 	1 g
215 310 605 01	Verbindungsleitung LED Line 500mm			5 g
615 000 302 01	LED Glaskantenprofil 410mm		<ul style="list-style-type: none"> Alu eloxiert incl. doppelseitigem Klebeband 	50 g
615 000 302 02	LED Glaskantenprofil 560mm			70 g
615 000 302 06	LED Glaskantenprofil 760mm			95 g
615 000 302 03	LED Glaskantenprofil 860mm			110 g
615 000 302 07	LED Glaskantenprofil 960mm			120 g
615 000 302 04	LED Glaskantenprofil 1160mm			150 g
615 000 302 51	LED Glaskantenprofil 1950mm 10er Set			2440 g
206 040 011 01	Trafo LED 24/15W DC 24V			
206 040 012 01	Trafo LED 24/30W DC 24V	250 g		
615 003 006 02	Trafo LED 24/60W DC 24V	355 g		
615 003 007 09	Trafo LED 24/15W DC 24V dimmbar (Funk)		<ul style="list-style-type: none"> Netzanschlussleitung 2m mit Eurostecker incl. Funkfernbedienung zum Dimmen und Schalten weitere Infos ab Seite 45 	240 g
615 003 008 06	Trafo LED 24/30W DC 24V dimmbar (Funk)			325 g
615 003 007 02	Trafo LED 24/15W DC 24V dimmbar (1-10V)		<ul style="list-style-type: none"> Netzanschlussleitung 2m mit Eurostecker dimmbar (1-10V) Dimmleitung 0,3m mit Mini AMP-Stecker weitere Infos ab Seite 45 	200 g
615 003 008 02	Trafo LED 24/30W DC 24V dimmbar (1-10V)			285 g
506 180 401 01	Anbau-Dimmer (1-10V)		<ul style="list-style-type: none"> Dimmleitung 2m mit Mini AMP-Buchse weitere Dimmer Seite 106 	95 g

NEU